



Profipress G SC-Contur Putkiliitostekniikka

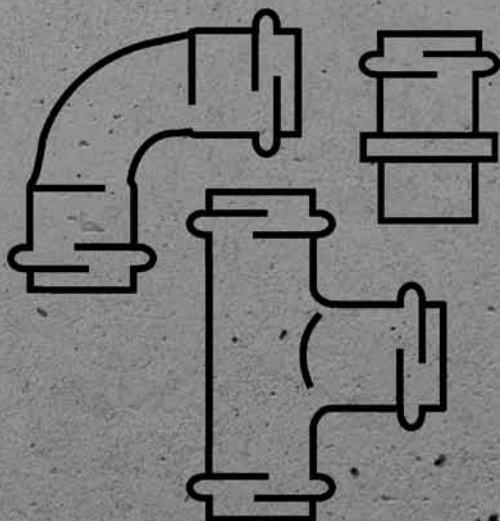

Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket kuparista, punametallista ja silicium bronzesta* standardin EN 1057 ja DVGW-työohjelehdien GW 392 mukaisesti, soveltuu seuraaville:

- Kaasut DVGW-työohjelehdien G 260 mukaan kaasuasenuksiin ohjeiden DVGW-TRGI 2008 (DVGW-työohjelehti G 600) / DVGW-TRF 2012 mukaan
- Nestekaasu kaasuvaiheessa kotitalous- ja ammattikäyttöön, tarkastettu DVGW-työohjelehdien G 5614 mukaan
- Lämmitysöljyputket lämmitysöljylle standardin DIN 51603-1 mukaisesti
- Dieselpolttoaineohdot dieselpolttoaineelle imu- ja painejohtoina standardin DIN EN 590 mukaisesti yleistä rakennustarkastushyväksyntää Z-38.4-71 noudattamalla

Puristusliittimet

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisoin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdien G 5614 kohdan 4.4.1 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta. Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla tai jalokaasuilla suoritettussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä

Keltainen piste, keltainen suorakulmio ja teksti »Gas MOP 5 / GT1«

Tiivisteeet

HNBR, keltainen

Puristusliittimien materiaali

Kupari, punametalli: CC 499K
 Silicium bronze*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
 (molemmat UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

Mitat

Vakiokoot: halk. 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
 XL koot: d 64.0
 Puristusliittimet kierreltioksella d 12-54
 XL puristusliittimet kierreltioksella d 64.0

Käyttöominaisuudet/-alueet

Maakaasu/nestekaasu
 Lämmitysöljy/dieselpolttoaine (halk. 12–54)

Huomautus

Kaasu-, lämmitysöljy- ja dieselpolttoainelaitteistojen asennukseen saa käyttää ainoastaan sellaisia Viegan kuparisia ja punametallisia puristusliittimiä, joissa on keltainen suorakulmio ja teksti »Gas MOP 5 / GT1«!

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet

Kaasu- ja nestekaasuasennukset

- Käyttö- ja ympäristölämpötila T = -20 °C ... +70 °C
- Käyttöpainemaks. 0,5 MPa
- Käyttöpaine HTR-vaatimuksella 650 °C/30 min. maks. 0,1 MPa (1 bar)

Lämmitysöljy- ja dieselpolttoainetasennukset

- Käyttölämpötila Tmaks = 40 °C
- Käyttöpaine pmaks = -0,05 ... +0,5 MPa

Hyväksynät

- Profipress G (halk.12-54)
- DVGW-rek.nro DG-4550AU0070
- Profipress G XL (halk. 64.0)
- DVGW-rek.nro DG-4550AU0070

Puristustyökalujen käyttö

Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivulta viega.fi

*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicium bronze terässeokseen

SISÄLLYSLUETTELO

Käyrät	42
T-yhteet	43
Liittimet/käyrät	44
Muhvit	46
Supistukset	47
Kierrelitokset	48
Hatut, tulpat	49
Laipat	49
Hanakulmat	50
Kaasupalloventtiilit	50
Kaasunvirtaus palloventtiili yksittäiselle putkelle	51
Kaasunvirtaus palloventtiili kaksoisputkelle	52
Kaasulaitteiden palloventtiilit	52
Kaasuvirtausvähdit	53
Kaasupistorasiat ja -letkut	53
Tarvikkeet	
Asennustarvikkeet yksi- ja kaksiputkiselle mittarille	55
Työkalut	55
Tiivisterenkaat	56



4 015211 305611

GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

KÄYRÄT



Profipress G käyrä 90°
SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitokset
osat
 Tiivisterenkaat HNBR
malli 2616

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	346 850	
15	5	345 464	
18	5	345 471	
22	5/50	345 488	
28	5	345 495	
35	1	345 501	
42	1	345 518	
54	1	345 525	



Profipress G XL käyrä 90°
SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitokset
osat
 Tiivisterenkaat HNBR,
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat
malli 2616XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 919	



Profipress G käyrä 90°
SC-Contur
 - kupari
 - s/u, puristusliitos
osat
 Tiivisterengas HNBR
malli 2616.1

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	346 881	
15	5	345 532	
18	5	345 549	
22	5	345 556	
28	5	345 563	
35	1	345 570	
42	1	345 587	
54	1	345 594	



Profipress G XL käyrä 90°
SC-Contur
 - kupari
 - s/u, puristusliitos
osat
 Tiivisterengas HNBR,
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat
malli 2616.1XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 926	



Profipress G käyrä 45°
SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitokset
osat
 Tiivisterenkaat HNBR
malli 2626

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	346 898	
15	5	345 600	
18	5	345 617	
22	5	345 624	
28	5	345 631	
35	1	345 648	
42	1	345 655	
54	1	345 662	



Profipress G XL käyrä 45°
SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitokset
osat
 Tiivisterenkaat HNBR,
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat
malli 2626XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 957	



**Profipress G käyrä 45°
SC-Contour**
- kupari
- s/u, puristusliitos
osat
Tiivisterengas HNBR
malli 2626.1


d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	346 904	
15	5	345 679	
18	5	345 686	
22	5	345 693	
28	5	345 709	
35	1	345 716	
42	1	345 723	
54	1	345 730	



**Profipress G XL käyrä 45°
SC-Contour**
- kupari
- s/u, puristusliitos
osat
Tiivisterengas HNBR,
leikkausrengas, erotusrengas
malli 2626.1XL


d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 964	

T-YHTEET




**Profipress G T-yhde
SC-Contour**
- kupari
- puristusliitokset
osat
Tiivisterenkaat HNBR
malli 2618

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	12	12	5	346 959	
12	15	12	5	346 966	
15	12	12	5	346 973	
15	12	15	5	346 980	
15	15	12	5	346 997	
15	15	15	5	345 938	
18	15	18	5	346 003	
18	18	18	5	345 945	
22	12	22	5	347 000	
22	15	15	5	346 010	
22	15	22	5	346 027	
22	18	22	5	346 034	
22	22	15	5	346 041	
22	22	22	5	345 952	
28	15	28	5	346 058	
28	18	28	5	633 851	
28	22	28	5	346 065	
28	28	28	5	345 969	
35	22	35	1	346 072	
35	28	35	1	346 089	
35	35	35	1	345 976	
42	22	42	1	664 589	
42	28	42	1	346 096	
42	35	42	1	346 102	
42	42	42	1	345 983	
54	28	54	1	664 572	
54	42	54	1	346 119	
54	54	54	1	345 990	




**Profipress G XL T-yhde
SC-Contour**
- kupari
- puristusliitokset
osat
Tiivisterenkaat HNBR,
leikkausrenkaat, erotusrenkaat
malli 2618XL

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	54	64,0	1	577 940	
64,0	64,0	64,0	1	577 933	



**Profipress G T-yhde
SC-Contour**
- kupari
- puristusliitokset, s/u
osat
Tiivisterenkaat HNBR
malli 2618.1

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	15	22	5	477 363	



**Profipress G T-yhde
SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitokset, sisäkierre, monisärmäinen

osat

Tiivisterenkaat HNBR
malli 2617.2

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	15	5	352 707	
18	1/2	18	5	352 714	
22	1/2	22	5	352 721	
22	3/4	22	5	352 738	
28	1/2	28	5	352 745	
28	3/4	28	5	352 752	
35	1/2	35	1	352 769	
35	1	35	1	361 327	
42	1/2	42	1	352 776	
42	1	42	1	361 334	
54	1/2	54	1	352 783	
54	1	54	1	361 341	

LIITTIMET/KÄYRÄT




**Profipress G nippa
SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitokset, ulkokierre

osat

Tiivisterengas HNBR,
monisärmäinen
malli 2611

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	3/8	5	347 017	
12	1/2	5	347 024	
15	1/2	5	346 126	
15	3/4	5	346 133	
18	1/2	5	346 140	
18	3/4	5	346 157	
22	1/2	5	346 164	
22	3/4	5	346 171	
22	1	5	346 188	
28	3/4	5	346 270	
28	1	5	346 287	
28	1 1/4	5	346 294	
35	1	5	346 300	
35	1 1/4	5	346 317	
35	1 1/2	1	346 324	
42	1 1/4	1	346 331	
42	1 1/2	1	346 348	
54	1 1/2	1	346 355	
54	2	1	346 362	



**Profipress G nippa
SC-Contur**

- käyttö: paineensäätölaite nestekaasusäiliölle
- punametallia
- puristusliitos, G-kierre, monisärmäinen

osat

Liitintä lukitusmutteria varten,
tiivisterengas HNBR
malli 2611.5

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	397 036	
15	3/4	5	382 803	
18	1/2	5	397 043	
18	3/4	5	382 810	
22	1/2	5	397 050	
22	3/4	5	382 827	



**Profipress G XL nippa
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitos, ulkokierre

osat

Tiivisterengas HNBR,
leikkausrenkas, erotusrenkas,
monisärmäinen
malli 2611XL

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2 1/2	1	577 902	


**Profipress G nippa
SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre

osat

Tiivisterengas HNBR,
monisärmäinen
malli 2612

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	3/8	5	347 031	
12	1/2	5	347 048	
15	1/2	5	346 379	
15	3/4	5	346 386	
18	1/2	5	346 393	
18	3/4	5	346 409	
22	1/2	5	346 416	
22	3/4	5	346 423	
22	1	5	435 158	
28	1	5	346 430	
35	1 1/4	5	346 447	
42	1 1/2	1	346 454	
54	1 1/2	1	571 986	
54	2	1	346 461	


**Profipress G XL nippa
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitos, sisäkierre

osat

Tiivisterengas HNBR,
leikkausrenkas, erotusrenkas,
monisärmäinen

malli 2612XL

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2 1/2	1	577 896	


**Profipress G nippa
SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre

osat

Kiertymisenesto, tiivisterengas
HNBR

malli 2612.3

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	346 478	


**Profipress G nippa
SC-Contur**

- käyttö: paineensäätölaite
nestekaasusäiliölle,
leikkausrenkasliitäntä
- punametallia
- s/u, puristusliitos

osat

Tiivisterengas HNBR
malli 2613

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	443 153	
15	5	378 790	
18	5	378 806	
22	5	378 813	
28	5	378 820	


Sanpress pistoliitin

- punametalli
- s/u, ulkokierre

osat


Monisärmäinen
malli 2211.1

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1/2	5	291 310	1546902
15	1/2	5	115 418	1546905
18	1/2	5	285 081	1546908
18	3/4	5	285 104	1546909
22	1/2	5	119 676	1546911
22	3/4	5	116 767	1546912
28	1	5	122 034	1546917
35	1 1/4	5	125 288	1546923
42	1 1/2	1	132 231	1546929



Sanpress pistoliitin
 - punametalli
 - s/u, sisäkierre
osat
 Monisärmäinen
malli 2212.1

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1/2	5	291 341	1546952
15	1/2	5	117 733	1546955
18	1/2	5	287 085	1546958
18	3/4	5	287 108	1546959
22	1/2	5	120 917	1546961
22	3/4	5	117 481	1546962
28	3/4	5	130 954	1546966
28	1	5	122 942	1546967
35	1	5	134 730	1546972
35	1 1/4	5	130 589	1546973
42	1 1/2	1	135 430	1546979
54	2	1	199 104	1546985



Profipress G käyrä 90°
SC-Contur
 - punametallia
 - puristusliitos, ulkokierre
osat
 Tiivisterengas HNBR,
 monisärmäinen
malli 2614

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	3/8	5	346 911	
12	1/2	5	346 928	
15	1/2	5	345 747	
18	1/2	5	345 754	
18	3/4	5	345 761	
22	3/4	5	345 778	
28	1	5	345 785	
35	1 1/4	1	345 792	
42	1 1/2	1	345 808	
54	2	1	345 815	



Profipress G kulmayhde 90°
SC-Contur
 - punametallia
 - puristusliitos, sisäkierre
osat
 Tiivisterengas HNBR
malli 2614.2

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	3/8	5	346 935	
12	1/2	5	346 942	
15	1/2	5	345 822	
15	3/4	5	345 839	
18	1/2	5	345 846	
18	3/4	5	345 853	
22	1/2	5	345 860	
22	3/4	5	345 877	
22	1	5	345 884	
28	1	5	345 891	
35	1 1/4	1	345 907	
42	1 1/2	1	345 914	
54	2	1	345 921	

MUHVIT



Profipress G muhvi
SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitokset
osat
 Tiivisterenkaat HNBR
malli 2615

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	347 055	
15	5	346 485	
18	5	346 492	
22	5	346 508	
28	5	346 515	
35	1	346 522	
42	1	346 539	
54	1	346 546	



Profipress G XL muhvi
SC-Contur
 - kupari
 - puristusliitokset
osat
 Tiivisterenkaat HNBR,
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat
malli 2615XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 858	



**Profipress G liukumuhvi
SC-Contur**
- punametallia
- puristusliitokset
osat
Tiivisterenkaat HNBR
malli 2615.5

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	394 165	
18	5	394 172	
22	5	394 189	
28	5	394 196	
35	5	394 202	
42	1	394 219	
54	1	394 226	



**Profipress G XL liukumuhvi
SC-Contur**
- kupari
- puristusliitokset
osat
Tiivisterenkaat HNBR,
leikkausrenkaat, erotusrenkaat
malli 2615.5XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 889	

SUPISTUKSET



**Profipress G supistus
SC-Contur**
- kupari
- s/u, puristusliitos
osat
Tiivisterengas HNBR
malli 2615.1

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	12	5	347 062	
18	15	5	346 553	
22	15	5	346 560	
22	18	5	346 577	
28	15	5	346 584	
28	18	5	346 591	
28	22	5	346 607	
35	22	1	346 614	
35	28	1	346 621	
42	22	1	346 638	
42	28	1	346 645	
42	35	1	346 652	
54	35	1	346 669	
54	42	1	346 676	



**Profipress G XL supistus
SC-Contur**
- kupari
- s/u, puristusliitos
osat
Tiivisterengas HNBR,
leikkausrenkas, erotusrenkas
malli 2615.1XL

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	42	1	577 865	
64,0	54	1	577 872	



**Profipress G supistus
SC-Contur**
- punametallia
- s/u, puristusliitos
osat
Tiivisterengas HNBR
malli 2615.1NC

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	14	5	366 919¹	
15	16	5	366 926²	
18	16	5	366 933²	

¹) Puristusliitäntä 14 mm täytyy toteuttaa 15:n puristusleualla!

²) Puristusliitäntä 16 mm täytyy toteuttaa 18:n puristusleualla!



**Profipress G supistumuhvi
SC-Contur**
- kupari
- puristusliitokset
osat
Tiivisterenkaat HNBR
malli 2615.2

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	12	5	660 239	



Profipress G supistusmuhvi

- punametallia
- puristusliitokset

osat

Tiivisterenkaat HNBR

malli 2615.2NC

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	14	5	366 940 ¹	
16	15	5	366 957 ²	
18	16	5	366 964 ²	

¹⁾ Puristusliitöntä 14 mm täytyy toteuttaa 15:n puristusleualla!

²⁾ Puristusliitöntä 16 mm täytyy toteuttaa 18:n puristusleualla!

KIERRELIITOKSET



Profipress G yhdistäjä

SC-Contur

- punametallia
- puristusliitokset, monisärmäinen
- kartiotiivistys

osat

Tiivisterenkaat HNBR

malli 2650

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	379 254	
18	1	379 261	
22	1	379 278	
28	1	379 285	
35	1	379 292	
42	1	379 308	
54	1	379 315	



Profipress G yhdistäjä

SC-Contur

- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre, monisärmäinen
- kartiotiivistys

osat

Tiivisterengas HNBR

malli 2652

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	379 322	
18	½	1	379 339	
22	¾	1	379 346	
28	1	1	379 353	
35	1¼	1	379 360	
42	1½	1	379 377	
54	2	1	379 384	



Profipress G yhdistäjä

SC-Contur

- punametallia
- puristusliitos, ulkokierre, monisärmäinen
- kartiotiivistys

osat

Tiivisterengas HNBR

malli 2654

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	½	1	632 458	
15	½	1	379 391	
15	¾	1	390 662	
18	½	1	379 407	
18	¾	1	390 679	
22	¾	1	379 414	
22	1	1	390 686	
28	¾	1	477 981	
28	1	1	379 421	
35	1¼	1	379 438	
42	1½	1	379 445	
54	2	1	379 452	



Profipress G yhdistäjä

SC-Contur

- käyttö: kaasupalloventtiili, kaasuventtiili
- punametallia
- puristusliitos, G-kierre
- kartiotiivistys

osat

Tiivisterengas HNBR

malli 2661

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	⅝	1	351 113	
18	1⅜	1	534 745	
22	1⅝	1	351 120	
22	1⅞	1	408 237	
28	1⅞	1	351 137	



Profipress G yhdistäjä

SC-Contur

- käyttö: paineensäätöventtiili
- punametallia
- puristusliitos, G-kierre
- tasotivistys

osat

Tiivisterengas HNBR

malli 2666

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	638 474	
18	½	1	638 481	
22	¾	1	638 498	
22	⅞	1	638 559	
28	1	1	638 504	
28	1¼	1	477 455	
28	1½	1	490 829	
35	1½	1	638 511	
42	2	1	638 528*	
54	2½	1	638 535*	

* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

HATUT, TULPAT

**Profipress G hatu
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitos
osat
Tiivisterengas HNBR
malli 2656

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	5	438 722	
15	5	352 790	
18	5	352 806	
22	5	352 813	
28	5	352 820	
35	1	352 837	
42	1	352 844	
54	1	352 851	


Profipress tulppa

- kupari
- s/u
malli 2457

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	330 903	1547832
18	10	330 897	1547833
22	5	314 576	1547834
28	5	314 569	1547835
42	1	314 545*	1547837
54	1	314 538*	1547838

* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

LAIPAT

**Profipress G laippaliitin
SC-Contur**

- punametallia
- laippaliitin, puristusliitos
osat
Irtolaippa PN 10/16, musta
pulverimaalattu teräs, tiivisterengas
HNBR
malli 2659.5

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	28	4	1	490 669	
32	35	4	1	567 019	
40	42	4	1	567 026	
50	54	4	1	567 033	

n = reikien määrä


**Profipress G XL laippaliitin
SC-Contur**

- kupari
- puristusliitos, laippaliitin
osat
Irtolaippa PN 10/16, musta
pulverimaalattu teräs, tiivisterengas
HNBR, leikkausrenkas, erotusrenkas
malli 2659.5XL

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	64,0	8	1	577 971	

n = reikien määrä


Kiinnitysjarja

- käyttö: laippaliitintään
- sinkittyä terästä
osat
4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria
malli 2259.7

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	16	12	65	1	494 056	
32/50	16	16	70	1	494 063	0760122


Kiinnitysjarja

- käyttö: laippaliitintään
- sinkittyä terästä
malli 2259.7XL

DN:lle	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	

¹) sis. 8 ruuveja, mutteria ja 16 tiivistettä

²) sis. 4 ruuvia, mutteria ja 8 tiivistettä



Tiiviste
- AFM 34
malli 2259.9

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	16	1	611 286	
15	16	1	611 293	
20	16	10	611 309	
25	16	10	409 128	
32	6	5	650 131	
32	16	10	409 135	
40	6	5	650 148	
40	16	10	409 142	
50	6	5	650 551	
50	16	10	409 258	



Tiiviste
- AFM 34
malli 2259.9XL

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	16	10	356 293	


HANAKULMAT



Profipress G hanakulma
SC-Contur
- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre
osat
Tiivisterengas HNBR, kiinnityslaippa
malli 2625.5


d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	½	5	348 076	
15	½	5	346 683	
18	½	5	346 690	
22	¾	5	346 706	

KAASUPALLOVENTTIILIT




Profipress G kaasupalloventtiili
SC-Contur
- puristusliitokset
- suljettava
osat
Runko punametallia, tiivisterenkaat
HNBR
tekniset tiedot
HTR (korkea lämmönkesto)
650 °C/30 min GT1
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin
malli 2670

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	492 854	
15	18	1	492 861	
20	22	1	492 878	
25	28	1	492 885	
32	35	1	492 892	
40	42	1	492 908	
50	54	1	492 915	



Profipress G kaasupalloventtiili
SC-Contur
- puristusliitokset
- suljettava
osat
Runko punametallia, käyttökahva keltaista pulverimaalattua teräslevyä, koestusaukko, tiivisterenkaat HNBR
tekniset tiedot
HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin
malli 2671

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	18	1	587 437	
20	22	1	587 444	
25	28	1	587 451	



Profipress G kaasupalloventtiili

SC-Contur

- tulo: sisäkierre, lähtö: Profipress G-liitäntä
- suljettava

osat

Runko punametallia, koestusaukko, käyttökahva keltaista pulverimaalattua teräslevyä, tiivisterengas HNBR

tekniset tiedot

HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1


käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli 2671.3

DN	Rp	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	¾	22	1	587 468	
25	¾	28	1	587 475	
25	1	22	1	659 318	
25	1	28	1	638 887	

KAASUNVIRTAUS PALLOVENTTIILI YKSITTÄISELLE PUTKELLE



Profipress G kaasumittarin palloventtiili

SC-Contur

- käyttö: yksiputkinen kaasumittari
- messinki
- tulo/lähtö: Profipress G-liitäntä (molemmilta puoliilta muotoiltu)
- suljettava, sinetöitävä, suora malli

osat

Koestusaukko < 1 mm, seinäkiinnike/kiinnityssarja, koestusruuvi G½, tiivisterengaat HNBR

tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1


käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli	d	LS	KVM	Vkaasu	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2645	28				1	632 717	
2645T	28	✓			1	632 724	
2645S	28		✓	2,5	1	618 124	
2645S	28		✓	4	1	618 131	
2645S	28		✓	6	1	618 148	

LS = lämpösulku

KVM = kaasunvirtausmonitori, tyyppi K, käyttöpaine 15-100 mbar



Profipress G kaasumittarin kulmapalloventtiili

SC-Contur

- käyttö: yksiputkinen kaasumittari
- messinki
- tulo: ulkokierre, lähtö: Profipress G-liitäntä
- suljettava, sinetöitävä, kulmamalli

osat

Koestusaukko < 1 mm, koestusruuvi G½, tiivisterengas HNBR

tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1

käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)


sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli	R	d	Vkaasu	LS	KVM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2644	1	28				1	632 731	
2644T	1	28		✓		1	632 748	
2644S	1	28	2,5		✓	1	618 216	
2644S	1	28	4		✓	1	618 223	
2644S	1	28	6		✓	1	618 230	

LS = lämpösulku

KVM = kaasunvirtausmonitori, tyyppi K, käyttöpaine 15-100 mbar

KAASUNVIRTAUS PALLOVENTTIILI KAKSOISPUTKELLE



Profipress G asennusyksikkö SC-Contur

- käyttö: kaksiputkinen kaasumittari
- tulo: palloventtiili messinkiä sis. Profipress G-liitäntä, lähtö: Profipress G-liitäntä
- suljettava, sinetöitävä

osat

Mittarin kierreläitäntä molemmilla puolilla, seinäkiinnike, tiivisterenkaat HNBR


tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C
HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli	d	Vkaasu	KVM	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2648T	28			✓	1	632 755	
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	
2648S	28	4	✓		1	618 285	
2648S	28	6	✓		1	618 292	

KVM = kaasunvirtausmonitori, tyyppi K, käyttöpaine 15-100 mbar
LS = lämpösulku

KAASULAITTEIDEN PALLOVENTTIILIT



Profipress G kaasulaitteiden palloventtiili SC-Contur

- käyttö: lämmityslaitteisiin, vedenlämmittimiin
- messinki
- lähtö: kierreläitos sis. sisäkierre, tulo: Profipress G-liitäntä

osat

Lukkiutuva sulkuventtiili, tiivisterengas HNBR


tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C
HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli 2646

DN	d	Rp	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	½	✓	1	537 180	
15	18	½	✓	1	537 197	
20	22	¾	✓	1	537 203	

LS = lämpösulku



Kaasulaitteiden kulmapalloventtiili

- käyttö: lämmityslaitteisiin, vedenlämmittimiin
- kromattua messinkiä
- tulo: ulkokierre, lähtö: kierreläitos sis. sisäkierre
- käyrä

osat

Lukkiutuva sulkuventtiili

tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C
HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli G2109T

R	Rp	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	½	✓	1	526 177	
¾	¾	✓	1	526 184	
1	1	✓	1	526 160	

LS = lämpösulku

KAASUVIRTAUSVAHDIT

Profipress G kaasuvirtausvahti
tyyppi M/K
SC-Contur

- käyttö: kaasuvirran sulkeminen, kun kaasun tilavuusvirta ylittää esiasetetun arvon ei-määräystenmukaisen kaasuvirtauksen vuoksi

- punametallia

- tulo: ulkokierre, lähtö: Profipress G-liitäntä

osat

Tiivisterengas HNBR

tekniset tiedot

HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min

käyttöpaine 15–100 mbar

sis. [DVGW-G-hyväksyntämerkin](#)

malli **2641.2HT**

R	d	Vkaasu	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	28	2,5	1	653 156	
1	28	4	1	653 163	
1	28	6	1	653 170	
1¼	35	6	1	653 187	
1¼	35	10	1	653 194	

KAASUPISTORASIA JA -LETKUT

Kaasupistorasia

- soveltuvuus: kytkettävä kaasuletku
malli G2023

- kromattua messinkiä

- tulo: ulkokierre, lähtö: pistorasia
DIN EN 3383-1:n mukainen

- korkea lyhytaikainen lämpökuoritus

osat

Näyttö auki/kiinni, vakioipistoke

tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C


käyttöpaine maks. 0,1 bar

sis. [DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin](#)

malli **G2016T**

R	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	✓	1	526 788	

LS = lämpösulku


Kaasupistorasia

- soveltuvuus: kytkettävä kaasuletku
malli G2023

- kromattua messinkiä

- tulo: ulkokierre, lähtö: pistorasia
DIN EN 3383-1:n mukainen

- korkea lyhytaikainen lämpökuoritus

osat

Näyttö auki/kiinni

tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

käyttöpaine maks. 0,1 bar

sis. [DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin](#)

malli **G2019T**

R	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	✓	1	525 767	

LS = lämpösulku


Kytettävä kaasuletku

- soveltuvuus: kaasupistorasia
- malli G2016T, G2019T, piiloasennettava kaasupistorasia
- malli G2020.1T
- tulo: vakio pistoke
- DIN EN 3383-1:n mukainen, lähtö: sisäkierre
- suora malli

osat

Sisäletku: aaltoletku ruostumatonta terästä, ulkoinen letku: ruostumaton teräs muovivaipalla

tekniset tiedot

ympäristön lämpötila maks. 70 °C
käyttöpaine maks. 0,1 bar

Huom.

Maksimi letkupituus taloasennuksessa 2 m!


sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

DIN EN 14800 mukainen

malli G2023

Rp	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	500	1	531 904	
½	750	1	531 911	
½	1000	1	531 928	
½	1250	1	531 935	
½	1500	1	531 942	
½	2000	1	532 338	
½	2500	1	532 345	
½	3000	1	532 352	


TARVIKKEET
ASENNUSTARVIKKEET YKSI- JA KAKSIPUTKISELLE MITTARILLE



Asennuslevy

- käyttö: yksi- tai kaksipuolinen kaasumittari
- soveltuvuus: Profipress G liitoskulma 90° malli 2614.6
- sinkittyä terästä

malli 2624



l	W1	W2	k	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
310	250	150	60	12	1	441 562	



Asennuslevy

- käyttö: yksi- tai kaksipuolinen kaasumittari
- soveltuvuus: Profipress G liitoskulma 90° malli 2614.6, asennuskisko malli 8001
- sinkittyä terästä


osat

Kiinnitystarvikkeet

Huom.

Asennuskisko mallia 8001 ks. seinäke-/huuhtelutekniikka!

malli 2624.1



l	W1	W2	k	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
290	250	150	45	12	1	473 723	



Profipress G liitoskulma 90°

SC-Contur

- soveltuvuus: asennuslevy malli 2624, 2624.1
- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre

osat

Kiertymisenesto, kiinnitystarvikkeet, tiivisterengas HNBR

malli 2614.6

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	3/4	1	475 079	
22	1	1	473 730	
28	1	1	473 747	




Liitoskulma 90°

- soveltuvuus: kaasumittarin kulmapalloventtiili malli G2110, G2110T

- punametallia
- ulkokierre, sisäkierre

malli 2614.5

R	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	1	1	444 792	



Asennusapuväline

- käyttö: jotta pistomitta 250 mm noudatettavissa, kaksiputkinen mittari

- G-kierre

malli 2630

G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	1	470 357	

TARVIKKEET
TYÖKALUT



Merkintäkynä

- käyttö: Viega -puristusjärjestelmät

malli 2490.1

Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	606 121	

TARVIKKEET
TIIVISTERENKAAT



**Profipress G tiivisterengas
HNBR**

- käyttö: kaasuputki, polttoöljyputki, dieselpolttoaineputkistoihin
malli 2687

d.lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	12,1	2,35	5	348 571	3263021
15	15,1	2,6	5	348 588	3263022
18	18,2	2,6	5	348 595	3263023
22	22,2	3,1	5	348 601	3263024
28	28,3	3,1	5	348 618	3263025
35	35,4	3,25	5	348 625	3263026
42	42,4	4,13	5	348 632	3263027
54	54,4	4,13	5	348 649	3263028