


**Sanpress Inox G SC-Contur**  
**Putkiliitostekniikka**

G2

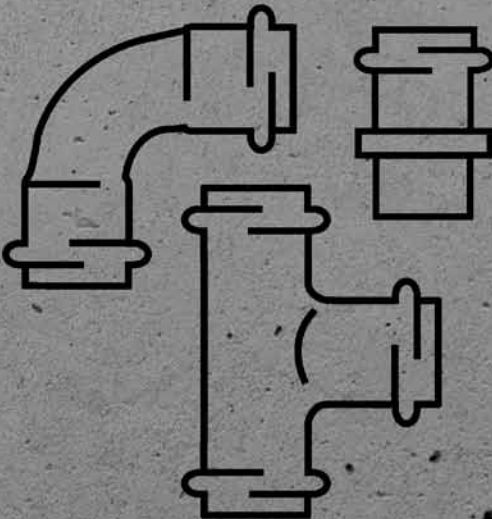

**viega**

**Puristusliitosjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401. Standardin DIN EN 10088, mukaan, DVGW-työohjelehti GW 541, kaasut DVGW-työohjelehdien G 260 mukaisesti DVGW-TRGI 2008:n (DVGW-työohjelehti G 600) / DVGW-TRF 2012:n mukaisissa kaasujärjestelmissä.**

- Nestekaasu kaasutilassa kotitalous- ja ammattikäyttöön DVGW-työohjelehdien G 5614 mukaan
- Lämmitysöljyputkistot standardin DIN 51603-1 mukaisesti ja dieselpolttoainejohtot imu- ja painejohtona standardin DIN EN 590 mukaisesti yleistä rakennustar-kastushyväksyntää Z-38.4-184 (vain halk. 15–54) noudattamalla

**Jakotukkien ja nousuputkistojen sekä imu- ja paineputkistojen muotonsa pitäviin seinä- ja piiloasennuksiin öljylämmitysjärjestelmissä.**

#### Puristusliitin

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmaisoin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdien G 5614 kohdan 4.4.1 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.

Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritettussa 22 hPa–0,3 MPa.

#### Merkintä

##### Sanpress Inox G

- keltainen piste puristusliitoksessa, keltainen suorakulmio ja teksti »MOP 5 / GT5«

##### Liittimet punametallia (halk. 15–28)

- keltainen piste puristusliitoksessa ja keltainen suorakulmio, merkintä »MOP 5 / GT1«

#### Tiivisteet

HNBR, keltainen

#### Putket

Ruostumattomat teräsputket laserhitsattu ja korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä

- Materiaalinro 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), sisältää 2,3 % molybdeeniäkestävyyden lisäämiseksi; keltainen korkki

#### Mitat

Vakiokoot: halk. 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54

XL-koot: halk. 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Puristusliittimet kierrelitoksella d 15-54

#### Käyttöominaisuudet/-alueet

Maakaasu/nestekaasu

Lämmitysöljy

Dieselpolttoaine

Kaasujärjestelmille on hyväksytty ainoastaan liittimet, joissa on seuraava merkintä:

##### Sanpress Inox G

- keltainen suorakulmio ja Gas MOP 5 / GT5

##### Liittimet punametallia

- keltainen suorakulmio ja Gas MOP 5 / GT1

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovitettava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

#### Käyttöolosuhteet

##### Kaasu- ja nestekaasuasennukset

- Käyttölämpötila -20 °C ... +70 °C
- Käyttöpaine maks. 0,5 MPa
- KLL-vaatimuksella 650 °C/30 minuuttia maks. 0,5 MPa (5 bar)

##### Lämmitysöljy- ja dieselpolttoainejärjestelmät (halk. 15–54)

- Käyttölämpötila maks. 40 °C
- Käyttöpaine -0,05 ... +0,5 MPa

#### Hyväksynät

##### Puristusliitin (halk 15-108,0)

- DG8531BR0333

##### Liittimet punametallia (halk. 15–28)

- DG-8531BP0069

#### Puristustyökalujen käyttö

Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

#### Tekniset tiedot

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivuilta viega.fi

**SISÄLLYSLUETTELO**

Putket	148
Käyrät	149
T-yhteet	151
Liittimet/käyrät	152
Muhvit	153
Supistukset	154
Kierrellitokset	154
Hatut	155
Laipat	156
Hanakulmat	157
Kaasupalloventtiilit	157
Kaasunvirtaus palloventtiili yksittäiselle putkelle	158
Kaasunvirtaus palloventtiili kaksoisputkelle	159
Kaasulaitteiden palloventtiilit	159
Kaasuvirtausvahdit	160
Kaasupistorasiat ja -letkut	160
<b>Tarvikkeet</b>	
Asennustarvikkeet yksi- ja kaksiputkiselle mittarille	162
Työkalut	162
Tiivisterenkaat	163



4 015211 305611

**GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)**

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

PUTKET



**Sanpress putki**  
**1.4401 (AISI 316L)**  
 - käyttö: käyttövesiasennuksiin,  
 kaasujärjestelmiin  
 - ruostumatonta terästä  
 - laserhitsattu  
**malli 2203**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	6	600	102 036	1130084
18	1	6	240	289 034	1130087
22	1,2	6	420	102 708	1130089
28	1,2	6	240	104 924	1130091
35	1,5	6	180	108 588	1130093
42	1,5	6	120	113 001	1130095
54	1,5	6	60	193 676	1130096



**Sanpress XL putki**  
**1.4401 (AISI 316L)**  
 - käyttö: käyttövesiasennuksiin,  
 kaasujärjestelmiin  
 - ruostumatonta terästä  
 - laserhitsattu  
**malli 2203XL**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2	6	60	578 626	1130097
76,1	2	6	30	354 862	1130098
88,9	2	6	30	354 855	1130099
108,0	2	6	30	354 848	1130100



**Sanpress sovituskäyrä 15°**  
 - ruostumatonta terästä  
**malli 2209.4**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	594 459*	1281374
18	5	594 466*	1281375
22	5	594 473*	1281376
28	5	594 480*	1281377
42	1	594 503*	1281379

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 15°**  
 - ruostumatonta terästä  
**malli 2209.4XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 527*	1281381
108,0	1	594 558*	1281384

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 30°**  
 - ruostumatonta terästä  
**malli 2209.5**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	594 565*	1281274
18	5	594 572*	1281275
22	5	594 589*	1281276
28	5	594 596*	1281277
35	5	594 602*	1281278
42	1	594 619*	1281279
54	1	594 626*	1281280

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 30°**  
 - ruostumatonta terästä  
**malli 2209.5XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 633*	1281281
88,9	1	594 657*	1281283
108,0	1	594 664*	1281284

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 45°**  
 - ruostumatonta terästä  
**malli 2209.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	5	288 990*	1281175
22	5	157 364*	1281176
42	1	164 140*	1281179

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 45°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 671*	1281181
76,1	1	594 688*	1281182
88,9	1	594 695*	1281183
108,0	1	594 701*	1281184

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 60°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209.6**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	594 718*	1281074
18	5	594 725*	1281075
22	5	594 732*	1281076
28	5	594 749*	1281077
35	5	594 756*	1281078
42	1	594 763*	1281079
54	1	594 770*	1281080

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 60°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209.6XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 787*	1281081
76,1	1	594 794*	1281082
88,9	1	594 800*	1281083
108,0	1	594 817*	1281084

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 75°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209.7**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	594 824*	1286474
18	5	594 831*	1286475
22	5	594 848*	1286476
28	5	594 855*	1286477
35	5	594 862*	1286478
42	1	594 879*	1286479
54	1	594 886*	1286480


\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 75°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209.7XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 893*	1286481
76,1	1	594 909*	1286482
88,9	1	594 916*	1286483
108,0	1	594 923*	1286484

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 90°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 930*	1280981
76,1	1	594 947*	1280982
88,9	1	594 954*	1280983
108,0	1	594 961*	1280984

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

**KÄYRÄT**



**Sanpress Inox G käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat HNBR  
**malli 0216**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	485 788	
18	5	485 795	
22	5	485 801	
28	5	485 818	
35	1	485 825	
42	1	485 832	
54	1	485 849	



**Sanpress Inox G XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0216XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 476	
76,1	1	577 483	
88,9	1	577 490	
108,0	1	577 506	



**Sanpress Inox G käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR  
**malli 0216.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	486 051	
18	5	486 068	
22	5	486 075	
28	5	486 082	
35	1	486 099	
42	1	486 105	
54	1	486 112	



**Sanpress Inox G XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0216.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	577 513	
76,1	1	577 520	
88,9	1	577 537	
108,0	1	577 544	



**Sanpress Inox G käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR  
**malli 0226**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	486 129	
18	5	486 136	
22	5	486 143	
28	5	486 150	
35	1	486 167	
42	1	486 174	
54	1	486 181	



**Sanpress Inox G XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0226XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	578 251	
76,1	1	578 268	
88,9	1	578 275	
108,0	1	578 282	



**Sanpress Inox G käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR  
**malli 0226.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	486 198	
18	5	486 204	
22	5	486 211	
28	5	486 228	
35	1	486 235	
42	1	486 242	
54	1	486 259	




**Sanpress Inox G XL käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - s/u, puristusliitos  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR,  
 leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0226.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	578 299	
76,1	1	578 305	
88,9	1	578 312	
108,0	1	578 329	



**Sanpress ylijeno**  
 - ruostumatonta terästä  
 - pistopäät  
**malli 2209.3**


d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	193 324	1280874
18	5	289 010	1280877
22	5	193 331	1280879
28	5	193 294	1280881

**T-YHTEET**


**Sanpress Inox G T-yhde SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR  
**malli 0218**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	15	5	486 457	
18	18	18	5	486 464	
22	22	22	5	486 488	
28	22	28	5	486 532	
28	28	28	5	486 518	
35	15	35	1	486 587*	
35	28	35	1	486 570	
35	35	35	1	486 556	
42	28	42	1	486 600	
42	42	42	1	486 594	
54	28	54	1	570 477	
54	42	54	1	486 631	
54	54	54	1	486 624	

\* = toimittavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress Inox G XL T-yhde SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0218XL**

d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	64,0	64,0	1	578 206	
76,1	22	76,1	1	632 465*	
76,1	76,1	76,1	1	578 213	
88,9	88,9	88,9	1	578 220	
108,0	108,0	108,0	1	578 237	

\* = toimittavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress Inox G T-yhde SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset, sisäkierre, monisärmäinen  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR  
**malli 0217.2**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	15	5	486 655	
18	1/2	18	5	486 662	
22	1/2	22	5	486 679	
22	3/4	22	5	486 686	
28	1/2	28	5	486 693	
28	3/4	28	5	486 709	
35	1/2	35	1	486 716	
42	1/2	42	1	486 723	
54	1/2	54	1	486 730	



**Sanpress Inox G XL T-yhde SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset, sisäkierre, monisärmäinen  
**osat**  
 Tiivisterenkaat HNBR, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 0217.2XL**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	3/4	64,0	1	578 435	
76,1	3/4	76,1	1	578 466	
76,1	2	76,1	1	578 459	
88,9	3/4	88,9	1	578 473	
88,9	2	88,9	1	578 480	
108,0	3/4	108,0	1	578 497	
108,0	2	108,0	1	578 503	

**LIITTIMET/KÄYRÄT**



**Sanpress Inox G nippa SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR,  
 monisärmäinen  
**malli 0211**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	486 266	
15	¾	5	486 273	
18	½	5	486 280	
18	¾	5	486 297	
22	½	5	486 747	
22	¾	5	486 754	
22	1	5	486 761	
28	¾	5	486 778	
28	1	5	486 785	
35	1	1	486 792	
35	1¼	1	486 808	
42	1½	1	486 815	
54	2	1	486 822	



**Sanpress Inox G XL nippa SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR,  
 leikkausrenkas, erotusrenkas,  
 monisärmäinen  
**malli 0211XL**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
76,1	2½	1	632 526	
88,9	3	1	632 533	



**Sanpress Inox G nippa SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
 Tiivisterengas HNBR,  
 monisärmäinen  
**malli 0212**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	486 839	
15	¾	5	486 846	
18	½	5	486 853	
18	¾	5	486 860	
22	½	5	486 877	
22	¾	5	486 884	
22	1	5	486 891	
28	¾	5	486 907	
28	1	5	486 914	
35	1¼	1	486 921	
42	1½	1	486 938	
54	2	1	486 945	



**Sanpress Inox pistoliitin**  
 - ruostumatonta terästä  
 - s/u, ulkokierre  
**osat**  
 Monisärmäinen  
**malli 2311.1**


d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	436 704	1286607
18	½	5	436 711	1286610
18	¾	5	436 728	1286611
22	½	5	436 735	1286614
22	¾	5	436 742	1286615
28	1	5	436 759	1286619
35	1¼	5	436 766	1286623
42	1½	1	436 773	1286626
54	2	1	436 780	1286629



**Sanpress Inox pistoliitin**  
 - ruostumatonta terästä  
 - s/u, sisäkierre  
**osat**  
 Monisärmäinen  
**malli 2312.1**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	436 797	1286807
18	½	5	436 803	1286810
18	¾	5	436 810	1286811
22	½	5	436 827	1286814
22	¾	5	436 834	1286815
28	¾	5	436 841	1286818
28	1	5	436 858	1286819
35	1¼	5	436 865	1286823
42	1½	1	436 872	1286826
54	2	1	436 889	1286829




**Sanpress Inox G käyrä 90°  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, ulkokierre

**osat**

Tiivisterengas HNBR,  
monisärmäinen

**malli 0214**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	485 993	
18	1/2	5	486 006	
18	3/4	5	486 013	
22	3/4	5	486 020	
28	1	5	486 037	
35	1 1/4	1	486 044	
42	1 1/2	1	486 358	
54	2	1	486 365	


**Sanpress Inox G kulmayhde 90°  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas HNBR

**malli 0214.2**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	1/2	5	486 389	
22	3/4	5	486 402	
28	1	5	486 419	
35	1 1/4	1	486 426	
42	1 1/2	1	486 433	
54	2	1	486 440	

## MUHVIT


**Sanpress Inox G muhvi  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat HNBR

**malli 0215**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	486 969	
18	10	486 976	
22	10	486 983	
28	5	486 990	
35	5	487 003	
42	1	487 010	
54	1	487 027	


**Sanpress Inox G XL muhvi  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat HNBR,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 0215XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	578 244	
76,1	1	578 558	
88,9	1	578 565	
108,0	1	578 572	


**Sanpress Inox G liukumuhvi  
SC-Contur**


- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat HNBR

**malli 0215.5**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	487 034	
18	10	487 041	
22	10	487 058	
28	5	487 065	
35	1	487 072	
42	1	487 089	
54	1	487 096	


**Sanpress Inox G XL liukumuhvi  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat HNBR,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat

**malli 0215.5XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	578 589	
76,1	1	578 596	
88,9	1	578 602	
108,0	1	578 619	

**SUPISTUKSET**



**Sanpress Inox G supistus**

**SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas HNBR

**malli 0215.1**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	15	10	487 102	
22	15	10	487 119	
22	18	10	487 126	
28	15	5	487 133	
28	18	5	487 140	
28	22	5	487 157	
35	22	5	487 164	
35	28	5	487 171	
42	22	1	487 188	
42	28	1	487 195	
42	35	1	487 201	
54	35	1	487 218	
54	42	1	487 225	



**Sanpress Inox G XL supistus**

**SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas HNBR,  
leikkausrenkas, erotusrenkas

**malli 0215.1XL**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	54	1	578 336	
76,1	54	1	578 350	
76,1	64,0	1	578 343	
88,9	54	1	578 367	
88,9	64,0	1	578 374	
88,9	76,1	1	578 381	
108,0	54	1	578 398	
108,0	64,0	1	578 404*	
108,0	76,1	1	578 411	
108,0	88,9	1	578 428	

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

**KIERRELIITOKSET**



**Profipress G yhdistäjä**

**SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitokset, monisärmäinen
- kartiotiivistys

**osat**

Tiivisterenkaat HNBR

**malli 2650**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	379 254	
18	1	379 261	
22	1	379 278	
28	1	379 285	



**Profipress G yhdistäjä**

**SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitos, sisäkierre, monisärmäinen
- kartiotiivistys

**osat**

Tiivisterengas HNBR

**malli 2652**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	379 322	
18	½	1	379 339	
22	¾	1	379 346	
28	1	1	379 353	



**Profipress G yhdistäjä**

**SC-Contur**

- punametallia
- puristusliitos, ulkokierre, monisärmäinen
- kartiotiivistys

**osat**

Tiivisterengas HNBR

**malli 2654**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	379 391	
15	¾	1	390 662	
18	½	1	379 407	
18	¾	1	390 679	
22	¾	1	379 414	
22	1	1	390 686	
28	¾	1	477 981	
28	1	1	379 421	


**Profipress G yhdistäjä  
SC-Contur**

- käyttö: kaasupalloventtiili,  
kaasuventtiili
- punametallia
- puristusliitos, G-kierre
- kartiotiivistys

**osat**

 Tiivisterengas HNBR  
**malli 2661**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	7/8	1	<b>351 113</b>	
18	1 1/8	1	<b>534 745</b>	
22	1 1/2	1	<b>351 120</b>	
22	1 3/8	1	<b>408 237</b>	
28	1 3/4	1	<b>351 137</b>	


**Profipress G yhdistäjä  
SC-Contur**

- käyttö: paineensäätöventtiili
- punametallia
- puristusliitos, G-kierre
- tasotiiviste

**osat**

 Tiivisterengas HNBR  
**malli 2666**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
28	1 1/4	1	<b>477 455</b>	
28	1 1/2	1	<b>490 829</b>	


**Sanpress Inox G yhdistäjä  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, G-kierre
- tasotiiviste

**osat**

 Tiivisterengas HNBR, tasotiiviste,  
 mutteri  
**malli 0263.1**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	3/4	1	<b>735 821</b>	
22	1	1	<b>735 838</b>	
28	1 1/4	1	<b>735 845</b>	
35	1 1/2	1	<b>735 852</b>	
42	2	1	<b>735 869</b>	
54	2 3/8	1	<b>735 876</b>	

G2

## HATUT


**Sanpress Inox G hattu  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos

**osat**

 Tiivisterengas HNBR  
**malli 0256**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	<b>487 232</b>	
18	10	<b>487 249</b>	
22	10	<b>487 256</b>	
28	5	<b>487 263</b>	
35	1	<b>487 270</b>	
42	1	<b>487 287</b>	
54	1	<b>487 294</b>	


**Sanpress Inox G XL hattu  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos

**osat**

 Tiivisterengas HNBR,  
 leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 0256.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	<b>578 640</b>	
76,1	1	<b>578 633</b>	
88,9	1	<b>578 657</b>	
108,0	1	<b>578 664</b>	


**Suojahattu**

- käyttö: putken pään sulkemista varten
- ei sovellu seuraaville tuotteille/  
seuraaviin käyttötarkoituksiin:  
tiiviy- ja painekoe
- muovia

**malli 2259.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	<b>611 149</b>	
18	10	<b>612 054</b>	
22	10	<b>612 061</b>	
28	10	<b>612 078</b>	
35	10	<b>612 085</b>	
42	10	<b>612 092</b>	
54	10	<b>612 108</b>	



**Suojahattu**

- käyttö: putken pään sulkemista varten
  - ei soveltu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiiviyys- ja painekoe
  - muovia
- malli 2259.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	10	<b>612 115</b>	
76,1	10	<b>612 122</b>	
88,9	10	<b>612 139</b>	
108,0	10	<b>612 146</b>	

**LAIPAT**



**Profipress G laippaliitin SC-Contur**

- punametallia
  - laippaliitin, puristusliitos
- osat**  
Irtolaippa PN 10/16, musta pulverimaalattu teräs, tiivisterengas HNBR
- malli 2659.5**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	28	4	1	<b>490 669</b>	

n = reikien määrä




**Sanpress Inox G laippaliitin SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
  - puristusliitos, laippaliitin
- osat**  
Tiivisterengas HNBR, tasotiivis
- malli 0259**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	22	4	1	<b>735 777</b>	
25	28	4	1	<b>735 784</b>	
32	35	4	1	<b>735 791</b>	
40	42	4	1	<b>735 807</b>	
50	54	4	1	<b>735 814</b>	

n = reikien määrä



**Sanpress Inox G XL laippaliitin SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
  - laippaliitin, puristusliitos
- osat**  
Tiivisterengas HNBR, leikkausrenkas, erotusrenkas
- malli 0259XL**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
50	64,0	4	1	<b>641 757</b>	
65	76,1	8	1	<b>578 534</b>	
80	88,9	8	1	<b>578 541</b>	
100	108,0	8	1	<b>578 510</b>	

n = reikien määrä



**Kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään
  - sinkittyä terästä
- osat**  
4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria
- malli 2259.7**

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	16	12	65	1	<b>494 056</b>	



**Sanpress Inox kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään
  - ruostumatonta terästä
- osat**  
4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria
- malli 2359.7**

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20/25	10/16	12	60	1	<b>611 262</b>	
32/50	10/16	16	70	1	<b>611 279</b>	



**Sanpress Inox XL kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään
  - ruostumatonta terästä
- osat**  
8 ruuvia, 16 aluslevyä, 8 mutteria
- malli 2359.7XL**

DN:lle	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65/100	10/16	16	70	1	<b>583 682</b>	



**Tiiviste**  
- AFM 34  
**malli 2259.9**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	16	10	<b>409 128</b>	
50	16	10	<b>409 258</b>	



**Tiiviste**  
- AFM 34  
**malli 2259.9XL**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	16	10	<b>356 293</b>	
80	16	10	<b>356 309</b>	
100	16	10	<b>356 316</b>	


## HANAKULMAT



**Sanpress Inox G hanakulma**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas HNBR, kiinnityslaippa  
**malli 0225.5**


d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1/2	5	<b>487 300</b>	
18	1/2	5	<b>487 317</b>	
22	1/2	5	<b>487 324</b>	
22	3/4	5	<b>493 974</b>	

## KAASUPALLOVENTTIILIT




**Profipress G kaasupalloventtiili**  
**SC-Contur**  
- puristusliitokset  
- suljettava  
**osat**  
Runko punametallia, tiivisterenkaat HNBR  
**tekniset tiedot**  
HTR (korkea lämmönkesto)  
650 °C/30 min GT1  
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)  
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin  
**malli 2670**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	<b>492 854</b>	
15	18	1	<b>492 861</b>	
20	22	1	<b>492 878</b>	
25	28	1	<b>492 885</b>	



**Profipress G kaasupalloventtiili**  
**SC-Contur**  
- puristusliitokset  
- suljettava  
**osat**  
Runko punametallia, käyttökahva keltaista pulverimaalattua teräslevyä, koestusaukko, tiivisterenkaat HNBR  
**tekniset tiedot**  
HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1  
käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)  
sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin  
**malli 2671**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	18	1	<b>587 437</b>	
20	22	1	<b>587 444</b>	
25	28	1	<b>587 451</b>	



**Profipress G kaasupalloventtiili**

**SC-Contur**

- tulo: sisäkierre, lähtö: Profipress G-liitäntä
- suljettava

**osat**

Runko punametallia, koestusaukko, käyttökahva keltaista pulverimaalattua teräslevyä, tiivisteren-gas HNBR

**tekniset tiedot**


HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1

käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli 2671.3**

DN	Rp	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	¾	22	1	<b>587 468</b>	
25	¾	28	1	<b>587 475</b>	
25	1	22	1	<b>659 318</b>	
25	1	28	1	<b>638 887</b>	



**Kaasupalloventtiili**

- messinki
- sisäkierre
- suljettava, sinetöitävä, painava ja suora malli

**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

HTR (korkea lämmönkesto)

650 °C/30 min GT1


käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli G2101**

DN	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	1	<b>525 934</b>	
20	¾	1	<b>525 941</b>	
25	1	1	<b>525 958</b>	
32	1¼	1	<b>532 550</b>	
40	1½	1	<b>532 567</b>	
50	2	1	<b>532 574</b>	

**KAASUNVIRTAUS PALLOVENTTIILI YKSITTÄISELLE PUTKELLE**



**Profipress G kaasumittarin palloventtiili**

**SC-Contur**

- käyttö: yksiputkinen kaasumittari
- messinki
- tulo/lähtö: Profipress G-liitäntä (molemmilta puolilta muotoiltu)
- suljettava, sinetöitävä, suora malli

**osat**

Koestusaukko < 1 mm, seinäkiinnike/kiinnityssarja, koestusruuvi G½, tiivisterenkaat HNBR

**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1


käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli	d	LS	KVM	Vkaasu	Pakkaus	tuote	LVI-nro
<b>2645</b>	28				1	<b>632 717</b>	
<b>2645T</b>	28	✓			1	<b>632 724</b>	
<b>2645S</b>	28		✓	2,5	1	<b>618 124</b>	
<b>2645S</b>	28		✓	4	1	<b>618 131</b>	
<b>2645S</b>	28		✓	6	1	<b>618 148</b>	

LS = lämpösulku

KVM = kaasunvirtausmonitori, tyyppi K, käyttöpaine 15-100 mbar


**Profipress G kaasumittarin kulmapalloventtiili  
SC-Contur**

- käyttö: yksiputkinen kaasumittari
- messinki
- tulo: ulkokierre, lähtö: Profipress G-liitäntä
- suljettava, sinetöitävä, kulmamalli

**osat**

 Koestusaukko < 1 mm, koestusruuvi G $\frac{1}{8}$ , tiivisterengas HNBR


**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C  
 HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1  
 käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)  
 sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli	R	d	Vkaasu	LS	KVM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2644	1	28				1	632 731	
2644T	1	28		✓		1	632 748	
2644S	1	28	2,5		✓	1	618 216	
2644S	1	28	4		✓	1	618 223	
2644S	1	28	6		✓	1	618 230	

LS = lämpösulku

KVM = kaasunvirtausmonitori, tyyppi K, käyttöpaine 15-100 mbar

**KAASUNVIRTAUS PALLOVENTTIILI KAKSOISPUTKELLE**

**Profipress G asennusyksikkö**
**SC-Contur**

- käyttö: kaksiputkinen kaasumittari
- tulo: palloventtiili messinkiä sis. Profipress G-liitäntä, lähtö: Profipress G-liitäntä
- suljettava, sinetöitävä

**osat**

Mittarin kierrelitäntä molemmilla puolilla, seinäkiinnike, tiivisterenkaat HNBR


**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C  
 HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1  
 käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)  
 sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

malli	d	Vkaasu	KVM	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2648T	28			✓	1	632 755	
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	
2648S	28	4	✓		1	618 285	
2648S	28	6	✓		1	618 292	

KVM = kaasunvirtausmonitori, tyyppi K, käyttöpaine 15-100 mbar

LS = lämpösulku

**KAASULAITTEIDEN PALLOVENTTIILIT**

**Profipress G kaasulaitteiden palloventtiili**
**SC-Contur**

- käyttö: lämmityslaitteisiin, vedenlämmittimiin
- messinki
- lähtö: kierrelitios sis. sisäkierre, tulo: Profipress G-liitäntä

**osat**

Lukkiutuva sulkuventtiili, tiivisterengas HNBR


**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C  
 HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1  
 käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)  
 sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli 2646**

DN	d	Rp	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	$\frac{1}{2}$	✓	1	537 180	
15	18	$\frac{1}{2}$	✓	1	537 197	
20	22	$\frac{3}{4}$	✓	1	537 203	

LS = lämpösulku



**Kaasulaitteiden kulmapalloveintiili**

- käyttö: lämmityslaitteisiin, vedenlämmittimiin
- kromattua messinkiä
- tulo: ulkokierre, lähtö: kierrelaitos sis. sisäkierre
- käyrä

**osat**

Lukkiutuva sulkuventtiili

**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C  
 HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min GT1  
 käyttöpaine maks. 0,5 MPa (MOP 5)  
 sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli G2109T**

R	Rp	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	½	✓	1	<b>526 177</b>	
¾	¾	✓	1	<b>526 184</b>	
1	1	✓	1	<b>526 160</b>	

LS = lämpösulku

**KAASUVIRTAUSVAHDIT**



**Profipress G kaasuvirtausvahti**

**tyyppi M/K**

**SC-Contur**

- käyttö: kaasuvirran sulkeminen, kun kaasun tilavuusvirta ylittää esiasetetun arvon ei-määräysten mukaisen kaasuvirtauksen vuoksi
- punametallia
- tulo: ulkokierre, lähtö: Profipress G-liitäntä

**osat**

Tiivisterengas HNBR

**tekniset tiedot**

HTR (korkea lämmönkesto) 650 °C/30 min  
 käyttöpaine 15–100 mbar  
 sis. DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli 2641.2HT**

R	d	Vkaasu	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	28	2,5	1	<b>653 156</b>	
1	28	4	1	<b>653 163</b>	
1	28	6	1	<b>653 170</b>	

**KAASUPISTORASIAI JA -LETKUT**



**Kaasupistorasia**

- soveltuvuus: kytkettävä kaasuletku
- malli G2023
- kromattua messinkiä
- tulo: ulkokierre, lähtö: pistorasia
- DIN EN 3383-1:n mukainen
- korkea lyhytaikainen lämpökuormitus

**osat**

Näyttö auki/kiinni, vakiopistoke

**tekniset tiedot**


ympäristön lämpötila maks. 70 °C  
 käyttöpaine maks. 0,1 bar  
 sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli G2016T**

R	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	✓	1	<b>526 788</b>	

LS = lämpösulku





**Kaasupistorasia**

- soveltuvuus: kytkettävä kaasuletku malli G2023
- kromattua messinkiä
- tulo: ulkokierre, lähtö: pistorasia DIN EN 3383-1:n mukainen
- korkea lyhytaikainen lämpökuormitus

**osat**

Näyttö auki/kiinni

**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

käyttöpaine maks. 0,1 bar

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

**malli G2019T**

R	LS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	✓	1	<b>525 767</b>	

LS = lämpösulku



**Kytkestävä kaasuletku**

- soveltuvuus: kaasupistorasia malli G2016T, G2019T, piiloasennettava kaasupistorasia malli G2020.1T
- tulo: vakiopestoke DIN EN 3383-1:n mukainen, lähtö: sisäkierre
- suora malli

**osat**

Sisäletku: aaltoletku ruostumatonta terästä, ulkoinen letku: ruostumaton teräs muovivaipalla

**tekniset tiedot**

ympäristön lämpötila maks. 70 °C

käyttöpaine maks. 0,1 bar

**Huom.**

Maksimi letkupituus taloasennuksessa 2 m!

sis. DIN-DVGW-G-hyväksyntämerkin

DIN EN 14800 mukainen

**malli G2023**

Rp	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
½	500	1	<b>531 904</b>	
½	750	1	<b>531 911</b>	
½	1000	1	<b>531 928</b>	
½	1250	1	<b>531 935</b>	
½	1500	1	<b>531 942</b>	
½	2000	1	<b>532 338</b>	
½	2500	1	<b>532 345</b>	
½	3000	1	<b>532 352</b>	

G2

TARVIKKEET  
ASENNUSTARVIKKEET YKSI- JA KAKSIPUTKISELLE MITTARILLE



**Liitoskulma 90°**  
- soveltuvuus: kaasumittarin kulmapalloveintiilli malli G2110, G2110T  
- punametallia  
- ulkokierre, sisäkierre  
**malli 2614.5**

R	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	1	1	444 792	




**Profipress G liitoskulma 90° SC-Contur**  
- soveltuvuus: asennuslevy malli 2624, 2624.1  
- punametallia  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Kiertymisenesto, kiinnitystarvikkeet, tiivisterengas HNBR  
**malli 2614.6**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
22	¾	1	475 079	
22	1	1	473 730	
28	1	1	473 747	




**Asennuslevy**  
- käyttö: yksi- tai kaksipuolinen kaasumittari  
- soveltuvuus: Profipress G liitoskulma 90° malli 2614.6, asennuskisko malli 8001  
- sinkittyä terästä



**osat**  
Kiinnitystarvikkeet


**Huom.**  
Asennuskisko mallia 8001 ks. seinäke-/huuhtelutekniikka!  
**malli 2624.1**




l	W1	W2	k	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
290	250	150	45	12	1	473 723	



**Asennuslevy**  
- käyttö: yksi- tai kaksipuolinen kaasumittari  
- soveltuvuus: Profipress G liitoskulma 90° malli 2614.6  
- sinkittyä terästä  
**malli 2624**



l	W1	W2	k	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
310	250	150	60	12	1	441 562	



**Asennusapuväline**  
- käyttö: jotta pistomitta 250 mm noudatettavissa, kaksiputkinen mittari  
- G-kierre  
**malli 2630**

G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	1	470 357	

TARVIKKEET  
TYÖKALUT



**Merkintäkynä**  
- käyttö: Viega -puristusjärjestelmät  
**malli 2490.1**

Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	606 121	

**TARVIKKEET  
TIIVISTERENKAAT**

**Profipress G tiivisterengas  
HNBR**

- käyttö: kaasuputki, polttoöljyputki, dieselpolttoaineputkistoihin  
**malli 2687**

d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15,1	2,6	5	<b>348 588</b>	<b>3263022</b>
18	18,2	2,6	5	<b>348 595</b>	<b>3263023</b>
22	22,2	3,1	5	<b>348 601</b>	<b>3263024</b>
28	28,3	3,1	5	<b>348 618</b>	<b>3263025</b>
35	35,4	3,25	5	<b>348 625</b>	<b>3263026</b>
42	42,4	4,13	5	<b>348 632</b>	<b>3263027</b>
54	54,4	4,13	5	<b>348 649</b>	<b>3263028</b>

