


**Sanpress Inox SC-Contur**  
**Putkiliitostekniikka**

G1

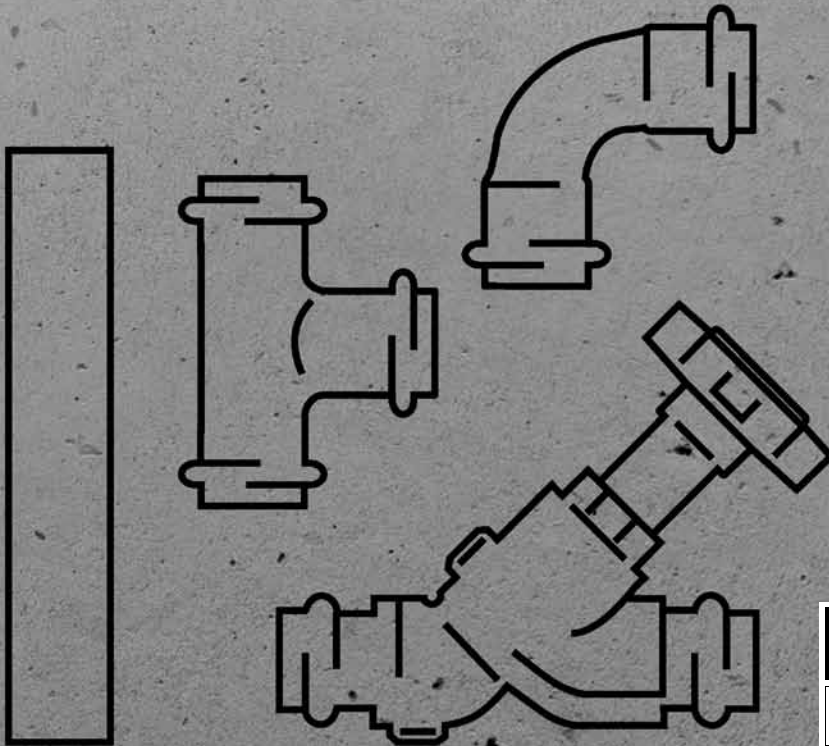

**Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401 ja 1.4521. Standardien DIN EN 10088, DIN EN 10312 mukaan, DVGW-työohjelehti GW 541, järjestelmähyväksyntä liittimille ja putkille DVGW-työohjelehdien W 534 mukaisesti standardin DIN 1988 mukaisille käyttövesijärjestelmille. Jakotukien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaisiin piilo- ja seinäsennuksiin Viega-komponenttien kokoonpanoissa.**

**Puristusliitin**

Kaikissa liittimissä on SC-Contur (vuodonilmais)in. Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC-Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-työohjelehdien W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta. Vedellä suoritetuissa tiiveystarkastuksissa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritettuna 22 hPa–0,3 MPa.

**Merkintä**

Vihreä piste puristusliitoksessa

**Tiivisteet**

EPDM, musta (eteeni-propeeni-dieeni-kumi); 110 °C:n lämpötilaan asti; ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättiä, bensiiniä

**Putket**

Ruostumattomat teräsputket laserhitsattu ja korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä

- Materiaalinro 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), sisältää 2,3 % molybdeenä kestävyyden lisäämiseksi; keltainen korkki
- Materiaalinro 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), PRE-arvo 24,1; vihreä korkki

**Mitat**

Vakiokoot: halk. 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54  
 XL-koot: halk. 64,0; 76,1; 88,9; 108,0  
 Puristusliittimet kierrellioksella, ruostumatonta terästä

**Käyttöalueet**

Käyttövesi  
 Lämmitys/patteriliitos  
 Sadevesi  
 Paineilmaputkistot  
 Maatalous  
 Teollisuus

**Erikoissovellukset**

Laivanrakennus  
 Sammutusjärjestelmät

Käytöstä muilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

**Käyttöolosuhteet**

Käyttövesiasennukset

- Käyttövesi ilman rajoituksia DWO mukaisesti
- Käyttölämpötila maks. 85 °C
- Käyttöpaine maks. 1,6 MPa

Lämmitysasennukset

- Käyttölämpötila maks. 110 °C
- Käyttöpaine maks. 1,6 MPa

Sekäjärjestelmät ovat sallittuja virtaussuunnasta riippumatta.

**Huomautus**

Järjestelmän osia on suojattava korkeilta kloridipitoisuuksilta sekä sisäisiltä että myös ulkoisilta vaikutuksilta

**Huomautus - Lämmitysjärjestelmien käyttöä koskevat rajoitukset**

Noudata VDI 2035 ja EN 12828 säännöksiä!

**Hyväksynnät**

Putki 1.4521 (halk. 12–108,0)

- DV-7301BS0375

Putki 1.4401 (halk. 12–108,0)

- DV-7301BS0411

Järjestelmä putkella 1.4401 (halk. 15–108,0)

- DW 8501BL0551

Järjestelmä putkella 1.4521 (halk. 15–108,0)

- DW 8501BS0376

**Puristustyökalujen käyttö**

Viega-puristusliitosjärjestelmien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen hoito- ja kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

**Tekniset tiedot**

Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-kotisivuilta viega.fi

## SISÄLLYSLUETTELO

Putket	122
Käyrät	124
T-yhteet	126
Liittimet/käyrät	127
Muhvit	130
Supistukset	131
Kierrellitokset	131
Hatut, tulpat	133
Laipat	134
Hanakulmat	135
Smartloop Inliner tekniikka, sisäpuoliset kiertojohdot	136
Tasaimet	137
Sulkuventtiilit ruostumatonta terästä	138
Sulkuventtiilit ruostumatonta terästä, vuodesta 2017	138
Palloventtiilit ruostumatonta terästä	139
Vapaavirtaus- ja istukkaventtiilit	139
Vapaavirtausventtiili, vinoistukkaventtiili, vuodesta 2017	140
Vapaavirtausventtiilit	141
Vapaavirtausventtiilit, vuodesta 2017	141
<b>Tarvikkeet</b>	
Työkalut	142
Tiivisterenkaat	143


**GTIN-koodi (Global Trade Item Number, aikaisemmin EAN-koodi)**

GTIN-koodi koostuu muuttumattomasta valmistajan numerosta 4015211 sekä kuusinumeroisesta tuotekoodista, tässä esimerkissä 305 611. Viimeisten kuuden numeron vaihtaminen artikkelikoodia vastaan näyttää GTIN-koodin.

**PUTKET**

**Sanpress putki**
**1.4521 (AISI 444)**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin
- ruostumatonta terästä
- laserhitsattu

**malli 2205**

VdS	d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1	6	600	<b>615 994</b>	<b>1130141</b>
	18	1	6	240	<b>616 007</b>	<b>1130142</b>
✓	22	1,2	6	420	<b>616 014</b>	<b>1130143</b>
✓	28	1,2	6	240	<b>616 021</b>	<b>1130144</b>
✓	35	1,5	6	180	<b>616 038</b>	<b>1130145</b>
✓	42	1,5	6	120	<b>616 045</b>	<b>1130146</b>
✓	54	1,5	6	60	<b>616 557</b>	<b>1130147</b>

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress XL putki**
**1.4521 (AISI 444)**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin
- ruostumatonta terästä
- laserhitsattu

**malli 2205XL**

VdS	d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	2	6	60	<b>616 564</b>	<b>1130148</b>
✓	76,1	2	6	30	<b>616 571</b>	<b>1130149</b>
✓	88,9	2	6	30	<b>616 588</b>	<b>1130150</b>
✓	108,0	2	6	30	<b>616 595</b>	<b>1130151</b>

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress putki**
**1.4401 (AISI 316L)**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, kaasujärjestelmiin
- ruostumatonta terästä
- laserhitsattu

**malli 2203**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	6	600	<b>102 036</b>	<b>1130084</b>
18	1	6	240	<b>289 034</b>	<b>1130087</b>
22	1,2	6	420	<b>102 708</b>	<b>1130089</b>
28	1,2	6	240	<b>104 924</b>	<b>1130091</b>
35	1,5	6	180	<b>108 588</b>	<b>1130093</b>
42	1,5	6	120	<b>113 001</b>	<b>1130095</b>
54	1,5	6	60	<b>193 676</b>	<b>1130096</b>


**Sanpress XL putki**
**1.4401 (AISI 316L)**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, kaasujärjestelmiin
- ruostumatonta terästä
- laserhitsattu

**malli 2203XL**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2	6	60	<b>578 626</b>	<b>1130097</b>
76,1	2	6	30	<b>354 862</b>	<b>1130098</b>
88,9	2	6	30	<b>354 855</b>	<b>1130099</b>
108,0	2	6	30	<b>354 848</b>	<b>1130100</b>


**Sanpress sovituskäyrä 15°**

- ruostumatonta terästä

**malli 2209.4**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	<b>594 459*</b>	<b>1281374</b>
18	5	<b>594 466*</b>	<b>1281375</b>
22	5	<b>594 473*</b>	<b>1281376</b>
28	5	<b>594 480*</b>	<b>1281377</b>
42	1	<b>594 503*</b>	<b>1281379</b>

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää


**Sanpress XL sovituskäyrä 15°**

- ruostumatonta terästä

**malli 2209.4XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	<b>594 527*</b>	<b>1281381</b>
108,0	1	<b>594 558*</b>	<b>1281384</b>

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää


**Sanpress sovituskäyrä 30°**

- ruostumatonta terästä

**malli 2209.5**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	<b>594 565*</b>	<b>1281274</b>
18	5	<b>594 572*</b>	<b>1281275</b>
22	5	<b>594 589*</b>	<b>1281276</b>
28	5	<b>594 596*</b>	<b>1281277</b>
35	5	<b>594 602*</b>	<b>1281278</b>
42	1	<b>594 619*</b>	<b>1281279</b>
54	1	<b>594 626*</b>	<b>1281280</b>

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 30°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.5XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 633*	1281281
88,9	1	594 657*	1281283
108,0	1	594 664*	1281284

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 45°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.1

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
18	5	288 990*	1281175
22	5	157 364*	1281176
42	1	164 140*	1281179

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 45°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.1XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 671*	1281181
76,1	1	594 688*	1281182
88,9	1	594 695*	1281183
108,0	1	594 701*	1281184

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 60°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.6

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	594 718*	1281074
18	5	594 725*	1281075
22	5	594 732*	1281076
28	5	594 749*	1281077
35	5	594 756*	1281078
42	1	594 763*	1281079
54	1	594 770*	1281080

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 60°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.6XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 787*	1281081
76,1	1	594 794*	1281082
88,9	1	594 800*	1281083
108,0	1	594 817*	1281084

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress sovituskäyrä 75°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.7

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	594 824*	1286474
18	5	594 831*	1286475
22	5	594 848*	1286476
28	5	594 855*	1286477
35	5	594 862*	1286478
42	1	594 879*	1286479
54	1	594 886*	1286480


\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 75°**  
- ruostumatonta terästä  
malli 2209.7XL

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 893*	1286481
76,1	1	594 909*	1286482
88,9	1	594 916*	1286483
108,0	1	594 923*	1286484

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Sanpress XL sovituskäyrä 90°**  
- ruostumatonta terästä  
**malli 2209XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	1	594 930*	1280981
76,1	1	594 947*	1280982
88,9	1	594 954*	1280983
108,0	1	594 961*	1280984

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

**KÄYRÄT**



**Sanpress Inox käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2316**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	435 639	1280374
	18	10	435 646	1280377
✓	22	10	435 653	1280379
✓	28	5	435 660	1280381
✓	35	5	435 677	1280383
✓	42	1	435 684	1280385
✓	54	1	435 691	1280386

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2316XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	1	577 988	1280387
✓	76,1	1	482 596	1280388
✓	88,9	1	482 602	1280389
✓	108,0	1	482 619	1280390


VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2316.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	435 707	1280574
	18	10	435 714	1280577
✓	22	10	435 721	1280579
✓	28	5	435 738	1280581
✓	35	5	435 745	1280583
✓	42	1	435 752	1280585
✓	54	1	435 769	1280586

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL käyrä 90°**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2316.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	1	577 995	1280587
✓	76,1	1	482 626	1280588
✓	88,9	1	482 633	1280589
✓	108,0	1	482 640	1280590

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox käyrä 45°**  
**SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2326**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	435 776	1280674
	18	10	435 783	1280677
✓	22	10	435 790	1280679
✓	28	5	435 806	1280681
✓	35	5	435 813	1280683
✓	42	1	435 363	1280685
✓	54	1	435 370	1280686

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL käyrä 45°  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2326XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	1	578 008	1280687
✓	76,1	1	482 657	1280688
✓	88,9	1	482 664	1280689
✓	108,0	1	482 671	1280690

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox käyrä 45°  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2326.1**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	435 387	1280774
	18	10	435 394	1280777
✓	22	10	435 400	1280779
✓	28	5	435 417	1280781
✓	35	5	435 424	1280783
✓	42	1	435 431	1280785
✓	54	1	435 448	1280786

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL käyrä 45°  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas  
**malli 2326.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	1	578 015	1280787
✓	76,1	1	482 688	1280788
✓	88,9	1	482 695	1280789
✓	108,0	1	482 701	1280790

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox ylimeno  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- s/u, puristusliitos  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2327**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	452 926	1280882
	18	10	452 933	1280883
✓	22	10	452 940	1280884

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress ylimeno**  
- ruostumatonta terästä  
- pistopäät  
**malli 2209.3**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	5	193 324	1280874
18	5	289 010	1280877
22	5	193 331	1280879
28	5	193 294	1280881


T-YHTEET



**Sanpress Inox T-yhde**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2318**

VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	15	15	10	435 851	1283074
	18	15	15	10	452 469	1283413
	18	15	18	10	435 929	1283414
	18	18	18	10	435 868	1283077
	22	15	22	10	435 936	1283421
	22	18	22	10	435 943	1283424
✓	22	22	22	10	435 875	1283079
	28	15	28	5	435 950	1283429
	28	18	28	5	435 967	1283432
✓	28	22	22	5	452 506	1283433
✓	28	22	28	5	435 974	1283434
✓	28	28	28	5	435 882	1283082
	35	15	35	5	435 981	1283439
	35	18	35	1	435 998	1283442
✓	35	22	35	5	436 001	1283444
✓	35	28	35	1	436 018	1283446
✓	35	35	35	5	435 899	1283083
	42	18	42	1	436 025	1283451
✓	42	22	42	1	436 032	1283453
✓	42	28	42	1	436 049	1283455
✓	42	35	42	1	435 837	1283457
✓	42	42	42	1	435 905	1283085
✓	54	22	54	1	435 844	1283461
✓	54	28	54	1	436 056	1283463
✓	54	35	54	1	436 063	1283465
✓	54	42	54	1	436 070	1283467
✓	54	54	54	1	435 912	1283086

VdS = VdS-sertifikaatti




**Sanpress Inox XL T-yhde**  
**SC-Contur**  
 - ruostumatonta terästä  
 - puristusliitokset  
**osat**  
 Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2318XL**

VdS	d1	d2	d3	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	22	64,0	1	578 077	1283469
	64,0	28	64,0	1	578 060	1283470
	64,0	35	64,0	1	578 053	1283471
	64,0	42	64,0	1	578 046	1283472
	64,0	54	64,0	1	578 039	1283473
	64,0	64,0	64,0	1	578 022	1283087
✓	76,1	22	76,1	1	483 005	1283475
✓	76,1	28	76,1	1	483 012	1283476
✓	76,1	35	76,1	1	483 029	1283477
✓	76,1	42	76,1	1	483 036	1283478
✓	76,1	54	76,1	1	482 725	1283479
	76,1	64,0	76,1	1	593 360	1283480
✓	76,1	76,1	76,1	1	482 718	1283088
✓	88,9	22	88,9	1	483 043	1283482
✓	88,9	28	88,9	1	483 050	1283483
✓	88,9	35	88,9	1	483 067	1283484
✓	88,9	42	88,9	1	483 074	1283485
✓	88,9	54	88,9	1	482 749	1283486
	88,9	64,0	88,9	1	593 377	1283487
✓	88,9	76,1	88,9	1	482 756	1283488
✓	88,9	88,9	88,9	1	482 732	1283089
✓	108,0	22	108,0	1	483 081	1283490
✓	108,0	28	108,0	1	483 098	1283491
✓	108,0	35	108,0	1	483 104	1283492
✓	108,0	42	108,0	1	483 111	1283493
✓	108,0	54	108,0	1	482 770	1283494
	108,0	64,0	108,0	1	593 384	1283495
✓	108,0	76,1	108,0	1	482 787	1283496
✓	108,0	88,9	108,0	1	482 794	1283497
✓	108,0	108,0	108,0	1	482 763	1283090

VdS = VdS-sertifikaatti




**Sanpress Inox T-yhde  
SC-Contur**


- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset, sisäkierre

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
monisärmäinen  
malli 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	15	5	437 145	1283907
	18	1/2	18	5	437 152	1283913
	18	3/4	18	5	437 169	1283914
✓	22	1/2	22	5	437 176	1283918
✓	22	3/4	22	5	437 183	1283919
✓	28	1/2	28	5	437 190	1283923
✓	28	3/4	28	5	437 206	1283924
✓	28	1	28	5	449 506	1283925
✓	35	1/2	35	5	437 213	1283930
✓	42	1/2	42	1	437 220	1283937
✓	54	1/2	54	1	437 237	1283941

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress Inox T-yhde  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset, ulkokierre

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
monisärmäinen  
malli 2317.1

VdS	d1	R	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	18	3/4	18	5	445 973*	1284914
✓	22	3/4	22	5	445 980	1284919
✓	28	3/4	28	5	445 997	1284924
✓	35	3/4	35	5	446 000	1284931
✓	42	3/4	42	1	446 017	1284938
✓	54	3/4	54	1	446 024	1284942
✓	54	1	54	1	446 031	1284943

VdS = VdS-sertifikaatti

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

G1


**Sanpress Inox XL T-yhde  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset, sisäkierre, monisärmäinen

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	3/4	64,0	1	578 145	1283943
	64,0	2	64,0	1	578 152	1283947
✓	76,1	3/4	76,1	1	482 862	1283949
✓	76,1	2	76,1	1	482 879	1283953
✓	88,9	3/4	88,9	1	482 886	1283955
✓	88,9	2	88,9	1	482 893	1283959
✓	108,0	3/4	108,0	1	482 909	1283961
✓	108,0	2	108,0	1	482 916	1283965

VdS = VdS-sertifikaatti

**LIITTIMET/KÄYRÄT**

**Sanpress Inox nippa  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, ulkokierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
malli 2311

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	1/2	5	436 445	1282007
	15	3/4	5	436 452	1282008
	18	1/2	5	436 469	1282010
	18	3/4	5	436 476	1282011
✓	22	1/2	5	436 483	1282014
✓	22	3/4	5	436 490	1282015
✓	22	1	5	436 506	1282016
✓	28	3/4	5	436 513	1282018
✓	28	1	5	436 520	1282019
✓	35	1	5	436 537	1282022
✓	35	1 1/4	5	436 544	1282023
✓	42	1 1/2	1	436 551	1282026
✓	54	2	1	436 568	1282029

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL nippa SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, ulkokierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas,  
monisärmäinen

**malli 2311XL**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	2½	1	619 985	1282031
✓	76,1	2½	1	482 923	1282033
✓	88,9	3	1	483 128	1282035
✓	108,0	4	1	482 930	1282037

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox nippa SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen

**malli 2312**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	436 575	1282207
	15	¾	5	436 582	1282208
	18	½	5	436 599	1282210
	18	¾	5	436 605	1282211
✓	22	½	5	436 612	1282214
✓	22	¾	5	436 629	1282215
✓	22	1	5	436 636	1282216
✓	28	¾	5	436 643	1282218
✓	28	1	5	436 650	1282219
✓	35	1¼	5	436 667	1282223
✓	42	1½	1	436 674	1282226
✓	54	2	1	436 681	1282229

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL nippa SC-Contur**


- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, sisäkierre

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas,  
monisärmäinen

**malli 2312XL**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	2½	1	619 954	1282232
76,1	2½	1	619 961	1282235
88,9	3	1	619 978	1282238



**Sanpress yhdistäjä SC-Contur**

- käyttö: teräsputkesta Viega-puristusjärjestelmiin

- punametalli

- puristusliitos, puristusliitos

**osat**

Tiiviste, erotusrenkas, kiristysren-  
gas, mutteri, tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen

**malli 2215.6**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
25	28	1	588 564	1547735
32	35	1	588 328	1547736



**Megapress nippa SC-Contur, käyttövesiasennuksiin**

- käyttö: DIN EN 10220/10255

mukaiset putket jotka on  
galvanoitu DIN EN 10240

mukaisesti

- punametalli

- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas

**malli 4213.2**

DN	D	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	15	5	736 255	
15	½	18	5	754 679	
20	¾	22	5	736 279	
25	1	28	5	736 293	
32	1¼	35	1	736 309	
40	1½	42	1	736 316	
50	2	54	1	736 323	


**Sanfix P nippa  
SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- punametallia
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM

**malli 2213P**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	317 423	
16	18	5	317 447	
20	15	5	317 430	
20	18	5	317 454	
20	22	5	317 508	
25	22	1	605 490	
32	28	1	605 506	
40	35	1	605 520	


**Raxofix nippa  
SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- silicium bronze
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterengas EPDM

**malli 5313P**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	646 707	
16	18	5	646 714	
20	15	5	646 721	
20	18	5	646 738	
20	22	5	646 745	
25	22	1	646 752	
32	28	1	646 769	
40	28	1	646 776	
40	35	1	646 783	
50	35	1	646 790	


**Sanfix P pistolitiin  
SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- punametallia
- puristusliitos, s/u

**malli 2113**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	10	303 822	
16	18	10	303 815	
20	18	5	331 528	
20	22	5	304 744	
25	22	5	566 678	
32	28	5	566 685	
40	35	1	566 692	
50	42	1	566 708	


**Raxofix pistolitiin  
SC-Contur**

- käyttö: muunnos kaikkiin Viega metallisiin järjestelmiin
- silicium bronze
- puristusliitos, s/u

**malli 5313**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15	5	646 554	
16	18	5	646 561	
20	18	5	646 578	
20	22	5	646 585	
25	22	5	646 592	
32	28	5	646 608	
40	35	1	646 615	
50	42	1	646 622	


**Sanpress Inox pistolitiin**

- ruostumatonta terästä
- s/u, ulkokierre

**osat**

Monisärmäinen

**malli 2311.1**

d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	436 704	1286607
18	½	5	436 711	1286610
18	¾	5	436 728	1286611
22	½	5	436 735	1286614
22	¾	5	436 742	1286615
28	1	5	436 759	1286619
35	1¼	5	436 766	1286623
42	1½	1	436 773	1286626
54	2	1	436 780	1286629


**Sanpress Inox pistolitiin**

- ruostumatonta terästä
- s/u, sisäkierre

**osat**

Monisärmäinen

**malli 2312.1**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	436 797	1286807
18	½	5	436 803	1286810
18	¾	5	436 810	1286811
22	½	5	436 827	1286814
22	¾	5	436 834	1286815
28	¾	5	436 841	1286818
28	1	5	436 858	1286819
35	1¼	5	436 865	1286823
42	1½	1	436 872	1286826
54	2	1	436 889	1286829



**Sanpress Inox käyrä 90°  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitos, ulkokierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM,  
monisärmäinen  
**malli 2314**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	436 896	1282977
	18	½	5	436 902	1282980
	18	¾	5	436 919	1282981
✓	22	¾	5	436 926	1282984
✓	28	1	5	436 933	1282987
✓	35	1¼	5	436 940	1282990
✓	42	1½	1	436 957	1282993
✓	54	2	1	436 964	1282996

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox kulmayhde 90°  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2314.2**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	436 971	1281577
	15	¾	5	436 988	1281578
	18	½	5	436 995	1281580
	18	¾	5	437 008	1281581
✓	22	½	5	437 015	1281583
✓	22	¾	5	437 022	1281584
✓	22	1	5	437 039	1281585
✓	28	1	5	437 046	1281587
✓	35	1¼	5	437 053	1281590
✓	42	1½	1	437 060	1281593
✓	54	2	1	437 077	1281596

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox käyrä 90°  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitos, sisäkierre,  
monisärmäinen  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM  
**malli 2314.5**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	437 091	1282877
	18	¾	5	437 107	1282881
✓	22	¾	5	437 114	1282884
✓	28	1	5	437 121	1282887
✓	35	1¼	5	437 138	1282890

VdS = VdS-sertifikaatti

MUHVIT



**Sanpress Inox muhvi  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2315**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	436 155	1280074
	18	10	436 162	1280077
✓	22	10	436 179	1280079
✓	28	5	436 186	1280081
✓	35	5	436 193	1280083
✓	42	5	436 209	1280085
✓	54	1	436 216	1280086

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL muhvi  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
**malli 2315XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	1	578 084	1280087
✓	76,1	1	482 800	1280088
✓	88,9	1	482 817	1280089
✓	108,0	1	482 824	1280090

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox liukumuhvi  
SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM  
**malli 2315.5**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	436 377	1280174
	18	10	436 384	1280177
✓	22	10	436 391	1280179
✓	28	5	436 407	1280181
✓	35	5	436 414	1280183
✓	42	5	436 421	1280185
✓	54	1	436 438	1280186

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress Inox XL liukumuhvi SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM,  
leikkausrenkaat, erotusrenkaat  
malli 2315.5XL

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	1	578 091	1280187
✓	76,1	1	482 831	1280188
✓	88,9	1	482 848	1280189
✓	108,0	1	482 855	1280190

VdS = VdS-sertifikaatti

**SUPISTUKSET**

**Sanpress Inox supistus SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM  
malli 2315.1

VdS	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	18	15	10	436 223	1282702
	22	15	10	436 230	1282706
	22	18	10	436 247	1282707
	28	15	5	436 254	1282709
	28	18	10	436 261	1282710
✓	28	22	10	436 278	1282711
	35	18	5	436 285	1282714
✓	35	22	5	436 292	1282715
✓	35	28	5	436 308	1282716
✓	42	22	5	436 315	1282720
✓	42	28	5	436 322	1282721
✓	42	35	5	436 339	1282722
✓	54	28	1	436 346	1282727
✓	54	35	1	436 353	1282728
✓	54	42	1	436 360	1282729

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress Inox XL supistus SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- s/u, puristusliitos

**osat**

Tiivisterengas EPDM,  
leikkausrenkas, erotusrenkas  
malli 2315.1XL

VdS	d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	54	1	578 107	1282732
✓	76,1	54	1	483 135	1282735
	76,1	64,0	1	578 114	1282736
✓	88,9	54	1	483 142	1282739
	88,9	64,0	1	578 121	1282740
✓	88,9	76,1	1	483 159	1282741
✓	108,0	54	1	483 166	1282744
	108,0	64,0	1	578 138	1282745
✓	108,0	76,1	1	483 173	1282746
✓	108,0	88,9	1	483 180	1282747

VdS = VdS-sertifikaatti

**KIERRELIITOKSET**

**Sanpress Inox yhdistäjä SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset
- tasotiivist

**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, tasotiivist  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
malli 2360

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	5	437 381	1285074
	18	5	437 398	1285077
✓	22	5	437 404	1285079
✓	28	5	437 411	1285081
✓	35	5	437 428	1285083
✓	42	1	437 435	1285085
✓	54	1	437 442	1285086

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox yhdistäjä  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, sisäkierre
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
**malli 2362**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	437 459	1282407
	15	¾	5	437 466	1282408
	18	½	5	437 473	1282410
	18	¾	5	437 480	1282411
✓	22	½	5	437 497	1282414
✓	22	¾	5	437 503	1282415
✓	22	1	5	437 510	1282416
✓	28	¾	5	437 527	1282418
✓	28	1	5	437 534	1282419
✓	35	1¼	5	437 541	1282423
✓	42	1½	1	437 558	1282426
✓	54	2	1	437 565	1282429

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox yhdistäjä  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, ulkokierre
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
**malli 2365**

VdS	d	R	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	438 258	1282307
	15	¾	5	438 265	1282308
	18	½	5	438 272	1282310
	18	¾	5	438 289	1282311
✓	22	½	5	438 296	1282314
✓	22	¾	5	438 302	1282315
✓	22	1	5	438 319	1282316
✓	28	¾	5	438 326	1282318
✓	28	1	5	438 333	1282319
✓	35	1¼	5	438 340	1282323
✓	42	1½	1	438 357	1282326
✓	54	2	1	438 364	1282329

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox yhdistäjä 90°  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, sisäkierre
- tasotiiviste, käyrä

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri, monisärmäinen  
**malli 2355**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	437 299	1285820
	18	½	5	437 305	1285821
	18	¾	5	437 312	1285822
✓	22	¾	5	437 329	1285823
✓	22	1	5	437 336	1285824
✓	28	1	5	437 343	1285825
✓	35	1¼	5	437 350	1285826
✓	42	1½	1	437 367	1285827
✓	54	2	1	437 374	1284915

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox yhdistäjä  
SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, G-kierre
- tasotiiviste

**osat**

Tiivisterengas EPDM, tasotiiviste  
EPDM, mutteri  
**malli 2363**

VdS	d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	½	5	437 572	1282432
	15	¾	5	437 589	1282433
	18	½	5	437 596	1282435
	18	¾	5	437 602	1282436
✓	22	¾	5	437 619	1282438
✓	22	1	5	437 626	1282439
✓	28	1	5	437 633	1282441
✓	28	1¼	5	437 640	1282442
✓	35	1½	5	437 862	1282444
✓	42	1¾	1	437 893	1282446
✓	42	2	1	437 923	1282447
✓	54	2¾	1	437 947	1282449
✓	54	2½	1	437 992	1282450

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress Inox yhdistäjä**

- ruostumatonta terästä
- s/u, G-kierre
- tasotiiviste
- osat**
- Tasotiiviste EPDM, mutteri
- malli 2364**

d	G	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	¾	5	438 180	1285803
18	¾	5	438 197	1285806
22	1	5	438 203	1285809
28	1¼	5	438 210	1285812
35	1½	5	438 227	1285814
42	1¾	1	438 234	1285816
54	2¾	1	438 241	1285819

**HATUT, TULPAT**

**Sanpress Inox hattu SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos
- osat**
- Tiivisterengas EPDM
- malli 2356**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	10	452 858	1284474
	18	10	452 865	1284477
✓	22	10	452 872	1284479
✓	28	5	452 889	1284481
✓	35	5	452 896	1284483
✓	42	1	452 902	1284485
✓	54	1	452 919	1284486

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress Inox XL hattu SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos, sisäkierre
- osat**
- Tiivisterengas EPDM,
- leikkauserengas, erotuserengas
- malli 2356XL**

VdS	d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	64,0	¾	1	578 183	1284487
✓	76,1	¾	1	557 874	1284488
✓	88,9	¾	1	557 898	1284489
✓	108,0	¾	1	557 911	1284490

VdS = VdS-sertifikaatti


**Sanpress Inox XL hattu SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitos
- osat**
- Tiivisterengas EPDM,
- leikkauserengas, erotuserengas
- malli 2356.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	76,1	1	557 881	
✓	88,9	1	557 904	
✓	108,0	1	557 928	

VdS = VdS-sertifikaatti



**Sanpress Inox XL pitkä tulppa**

- ruostumatonta terästä
- s/u
- malli 2357.1XL**

VdS	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	76,1	1	482 947*	
✓	88,9	1	482 954*	

VdS = VdS-sertifikaatti

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää


**Koestusyhde**

- käyttö: tiiviystarkastus, väliaikaisesti suljettu putkiosuus
- messinki
- puristusliitos, letkuliitäntä täyttöletkulle
- osat**
- KFE-hana, mutteri
- malli 2269**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	290 801	1547822
15	1	141 523	1547823
18	1	289 423	1547824
22	1	140 557	1547825
28	1	142 568	1547826
35	1	144 111	1547827
42	1	144 999	1547828
54	1	187 798	1547829


**Tiivisterengas EPDM**

- soveltuvuus: koestusyhde malli 2269
- malli 2269.9**

d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	



**Suojahattu**

- käyttö: putken pään sulkemista varten
  - ei sovellu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiiviys- ja painekoe
  - muovia
- malli 2259.1**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	10	<b>611 149</b>	
18	10	<b>612 054</b>	
22	10	<b>612 061</b>	
28	10	<b>612 078</b>	
35	10	<b>612 085</b>	
42	10	<b>612 092</b>	
54	10	<b>612 108</b>	



**Suojahattu**

- käyttö: putken pään sulkemista varten
  - ei sovellu seuraaville tuotteille/ seuraaviin käyttötarkoituksiin: tiiviys- ja painekoe
  - muovia
- malli 2259.1XL**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0	10	<b>612 115</b>	
76,1	10	<b>612 122</b>	
88,9	10	<b>612 139</b>	
108,0	10	<b>612 146</b>	

**LAIPAT**




**Sanpress Inox laippaliitin SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
  - laippaliitin, puristusliitos
- osat**  
Kiinteä laippa PN 10/16, tiivisterengas EPDM
- malli 2359**

DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20	22	4	1	<b>593 315</b>	<b>1284154</b>
25	28	4	1	<b>593 322</b>	<b>1284155</b>
32	35	4	1	<b>593 339</b>	<b>1284156</b>
40	42	4	1	<b>593 346</b>	<b>1284157</b>
50	54	4	1	<b>593 353</b>	<b>1284158</b>

n = reikien määrä



**Sanpress Inox XL laippaliitin SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
  - laippaliitin, puristusliitos
- osat**  
Kiinteä laippa PN 10/16, tiivisterengas EPDM, leikkausrenkas, erotusrenkas
- malli 2359XL**

VdS	DN	d	n	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	50	64,0	4	1	<b>616 809</b>	<b>1284159</b>
✓	65	76,1	8	1	<b>482 978</b>	<b>1284161</b>
✓	80	88,9	8	1	<b>482 985</b>	<b>1284162</b>
✓	100	108,0	8	1	<b>482 992</b>	<b>1284163</b>

VdS = VdS-sertifikaatti  
n = reikien määrä



**Sanpress Inox kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään
  - ruostumatonta terästä
- osat**  
4 ruuvia, 8 aluslevyä, 4 mutteria
- malli 2359.7**

DN	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
20/25	10/16	12	60	1	<b>611 262</b>	
32/50	10/16	16	70	1	<b>611 279</b>	



**Sanpress Inox XL kiinnityssarja**

- käyttö: laippaliitintään
  - ruostumatonta terästä
- osat**  
8 ruuvia, 16 aluslevyä, 8 mutteria
- malli 2359.7XL**

DN:lle	PN	M	p	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65/100	10/16	16	70	1	<b>583 682</b>	





**Tiiviste**  
- AFM 34  
**malli 2259.9**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
10	16	1	611 286	
15	16	1	611 293	
20	16	10	611 309	
25	16	10	409 128	
32	16	10	409 135	
40	16	10	409 142	
50	16	10	409 258	



**Tiiviste**  
- AFM 34  
**malli 2259.9XL**

DN	PN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
65	16	10	356 293	
80	16	10	356 309	
100	16	10	356 316	

## HANAKULMAT




**Sanpress Inox hanakulma SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitos, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterengas EPDM, kiinnityslaippa  
**malli 2325.5**

d	Rp	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	5	437 244	1281802
18	½	5	437 251	1281804
22	½	5	437 268	1281806
22	¾	5	437 275	1281807
28	1	5	437 282	1281809



**Sanpress Inox kaksoishanakulma SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset, sisäkierre  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM, kiinnityslaippa  
**malli 2325.7**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	15	1	693 718	1281810



**Sanpress Inox hanakulmien T-yhde SC-Contur**  
- ruostumatonta terästä  
- puristusliitokset, Rp-kierreet  
**osat**  
Tiivisterenkaat EPDM, kiinnityslaippa  
**malli 2317.3**

d1	Rp	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	½	15	1	744 083	
22	½	22	1	744 090	




**Suojakaulus**  
- käyttö: hanakulma halk. 16xRp½  
- muoviva  
**malli 2125.59**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	10	351 496	



**Melunvaimennin**  
- käyttö: kaikki Viega-hanakulmat DN12 ja DN15  
- kumi  
**malli 2141.5**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1/100	586 713	



**Melunvaimennin**  
- soveltuvuus: Sanpress kaksois-hanakulma malli 2228.7, Sanpress Inox kaksoishanakulma malli 2325.7, Raxofix kaksoishanakulma malli 5325.7, Viega Smartpress kaksoishanakulma malli 6725.7  
- kumi  
**malli 5325.75**


d	d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
16	15/18	5	657 116	
20	22	5	660 383	



**Kannatin**

- käyttö: tiiliseiniin asennukseen, seinäasennus, eri syvysmittareita
  - sinkittyä terästä
  - melua vaimentava
- malli 2021.7**


SM	Pakkaus	tuote	LVI-nro
70/100/150	1	<b>651 350</b>	



**Kannatin**

- käyttö: seinälevyn kiinnike
  - sinkittyä terästä
  - melua vaimentava, säädettävä pistomitta
- osat**  
Kumilaattasarja  
**malli 2141.3**

SM (väli)	Pakkaus	tuote	LVI-nro
80–150	1	<b>581 701</b>	



**Kannatin**

- käyttö: kiinnitys sivulta
  - soveltuvuus: asennusyksikkö malli 2141, kannatin malli 2141.3
  - sinkittyä terästä
- malli 2141.4**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	<b>586 706</b>	



**Liitoskäyrä 90°**


- käyttö: kiinnitys kannattimella tai Viega Mono-pinta-asennushanojen seinälohkoilla
- soveltuvuus: hanakannake malli 8062.1, 8063.3
- muovia

**osat**

Kannatin, pesualtaan asennuskiinnike, kuminippa DN40/30, tulppa  
**malli 2125.9**

DN	Pakkaus	tuote	LVI-nro
40/50	1	<b>329 730</b>	

**SMARTLOOP INLINER TEKNIikka, SISÄPUOLiset KIERTOJOHDOT**




**Smartloop liitossarja**

- käyttö: lämpimän käyttöveden nousujohdon (28mm tai 35mm) sisäpuolinen kiertojohto. Myös 15mm kiertojohtoon asennettu sisäpuolinen kiertojohto, lämminvesiputki alk. 28mm, kiertovesiputki d15
- soveltuvuus: Smartloop putki PB malli 2007.3
- punametalli

**osat**

Tulppa, liitosyhde  
**malli 2276.1**

d1	d2	Pakkaus	tuote	LVI-nro
28	12	1	<b>470 289</b>	
35	12	1	<b>470 272</b>	
28/35	12	1	<b>632 229</b>	



**Smartloop putki PB**

- käyttö: sisäanasettuna kiertojohtona
  - soveltuvuus: Smartloop liitossarja malli 2276.1
- malli 2007.3**

d	s	p [m]	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	75	75	<b>650 032</b>	



**Smartloop asennusliitin**

- käyttö: sisäpuolisen kiertojohdon läpiviintiin, kiinnitys
  - soveltuvuus: Smartloop putki PB malli 2007.3
- malli 2276.9**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	<b>632 236</b>	



**Smartloop liittin**

- käyttö: sisäpuolisen kiertojohdon korjaus
- soveltuvuus: Smartloop putki PB malli 2007.3
- malli 2276.8**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	643 188	



**Leikkuri**


- käyttö: Viega-muoviputki
- malli 2040**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-25	1	117 047	



**Asennuspihdit  
malli 1077.2**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-16	1	264 604	




**Käsi käyttöinen puristustyökalu**

- käyttö: PE-Xc-järjestelmä, PB-järjestelmä
- malli 2782**

d:lle	S	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	12	1	401 436	

S = Smartloopiin



**Puristusleuat**

**PT2**

**muovisille putkijärjestelmille**

- suositellaan: puristustyökalut PT2, PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ja Pressgun 4E, 4B ja 5, akkukäyttöinen puristustyökalu, valmistaja Holger Clasen, Geberit/Mepla-puristustyökalut tyyppiä PWH 75, tyyppiä N 230 V ja tyyppiä N akku, Geberit/Mapress-puristustyökalut tyyppiä EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 ja ECO 202, Ridgid-puristustyökalut RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C ja RP340B
- fosfatoitua teräs

**malli 2799.7**

S	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12	1	425 302	

S = Smartloopiin

**TASAIMET**



**Aksiaalinen paljetasain  
SC-Contur**

- käyttö: laajennuksen tasaukseen kellaritilojen putkistoissa ja nousuissa, asuinkerrosten lämmitys- ja saniteettijohdoissa
- puristusliitokset


**osat**

Tiivisterenkaat EPDM, puristusliitin punametallia tai Silicon bronze, palje ruostumatonta terästä

**malli 2251**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	690 250	1547742
18	1	690 267	1547743
22	1	690 274	1547744
28	1	690 281	1547745
35	1	690 298	1547746
42	1	690 304	1547747
54	1	690 311	1547748

SULKUVENTTIILIT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



**Easytop Inox vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili), SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**


Karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä ja vaihdettava tunnistusväri vihreä/punainen, tyhjennustulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C  
sis. DVGW-hyväksyntämerkin  
malli 2337

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	18	5	468 408*	3815701
20	22	5	468 415*	3815702

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Easytop Inox KRV-vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili takaiskulla), SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**


Karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä ja vaihdettava tunnistusväri vihreä/punainen, koestusliitäntä, tyhjennustulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C  
sis. DVGW-hyväksyntämerkin  
malli 2338

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	468 460*	3815710
15	18	5	468 477*	3815711
20	22	5	468 484*	3815712
25	28	5	468 491	3815713
32	35	1	468 507*	3815714
40	42	1	468 514*	3815715

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Easytop Inox takaiskuventtiili SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Koestusliitäntä, tyhjennustulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM


**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C  
sis. DVGW-hyväksyntämerkin  
malli 2339

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	471 255*	3917700
20	22	5	471 279*	3917702
25	28	5	471 286*	3917703
50	54	1	471 316*	3917706

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

SULKUVENTTIILIT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, VUODESTA 2017



**Easytop Inox vinoistukkaventtiili (vapaavirtausventtiili), SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset


**osat**

Karavälitys, yläosa ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, asennon näyttö auki/kiinni, ergonominen käsipyörä ja suljettu, keskikokoinen vaihdettava vihreä/punainen merkki, tyhjennustulppa G¼, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
käyttölämpötila max. 90 °C  
sis. DVGW-hyväksyntämerkin  
malli 2337.5

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	757 854	
15	18	5	757 861	
20	22	5	757 878	
25	28	5	757 885	
32	35	1	757 892	
40	42	1	757 908	
50	54	1	757 915	



**Easytop Inox KRV-noistoikkaventtiili**

**(vapaavirtausventtiili takaiskulla), SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset


**osat**

Karavälityis, yläosa ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, asennon näyttö auki/kiinni, ergonominen käsipöytä ja suljettu, keskikokoinen vaihdettava vihreä/punainen merkki, koestusliitäntä, tyhjennystulppa G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 käyttölämpötila max. 90 °C  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
 malli **2338.5**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	<b>757 922</b>	
15	18	5	<b>757 939</b>	
20	22	5	<b>757 946</b>	
25	28	5	<b>757 953</b>	
32	35	1	<b>757 960</b>	
40	42	1	<b>757 977</b>	
50	54	1	<b>757 984</b>	



**Easytop Inox takaiskuventtiili SC-Contur**

- ruostumatonta terästä
- puristusliitokset

**osat**

Yläosa ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, koestusliitäntä, tyhjennystulppa G<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, tiivisterenkaat EPDM


**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 käyttölämpötila max. 90 °C  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
 malli **2339.4**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	5	<b>757 991</b>	
15	18	5	<b>758 004</b>	
20	22	5	<b>758 011</b>	
25	28	5	<b>758 028</b>	
32	35	1	<b>758 035</b>	
40	42	1	<b>758 042</b>	
50	54	1	<b>758 059</b>	

G1

**PALLOVENTTIILIT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ**



**Easytop Inox palloventtiili SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**


Venttiilin runko ei-ruostuvaa DIN 50930-6:n mukaan, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 käyttölämpötila max. 110 °C  
 sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
 malli **2370**

DN	d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	1	<b>554 729</b>	<b>3762850</b>
15	18	1	<b>554 736</b>	<b>3762851</b>
20	22	1	<b>554 743</b>	<b>3762852</b>
25	28	1	<b>554 750</b>	<b>3762853</b>
32	35	1	<b>554 767</b>	<b>3762854</b>
40	42	1	<b>554 774</b>	<b>3762855</b>
50	54	1	<b>554 781</b>	<b>3762856</b>

**VAPAAVIRTAUS- JA ISTUKKAVENTTIILIT**



**Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**


Venttiilin runko ja yläosa punametallia DIN 50930-6:n mukaisesti, yläosa, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM

sis. [DVGW-hyväksyntämerkin](#)  
 malli **2240**

d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	45-130	1	<b>606 343*</b>	
18	45-130	1	<b>606 459*</b>	
22	45-130	1	<b>606 466*</b>	

AS = asennussyvyys

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää



**Easytop piiloasennettava istukkaventtiili**

**SC-Contour**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilin runko punametallia  
DIN 50930-6:n mukaan, yläosa, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM

[sis. DVGW-hyväksyntämerkin](#)


**malli 2235**

DN	d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	45-130	1/5	<b>595 937*</b>	
25	28	45-130	1/5	<b>596 767*</b>	

AS = asennussyvyys

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

**VAPAAVIRTAUSVENTTIILI, VINOISTUKKAVENTTIILI, VUODESTA 2017**



**Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili**

**SC-Contour**

- puristusliitokset

**osat**


Venttiilikotelo ja yläosa punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, yläosa, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM

[sis. DVGW-hyväksyntämerkin](#)

**malli 2278.5**

d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	45-130	1	<b>747 343</b>	
18	45-130	1	<b>747 350</b>	
22	45-130	1	<b>747 367</b>	

AS = asennussyvyys



**Easytop piiloasennettava istukkaventtiili**

**SC-Contour**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilikotelo punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, yläosa, venttiilinistukka ja venttiilin kansiosa ruostumatonta terästä, rakennuksen suojaus, tiivisterenkaat EPDM

[sis. DVGW-hyväksyntämerkin](#)

**malli 2235.2**

DN	d	AS	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	15	45-130	1/5	<b>755 591</b>	
15	18	45-130	1/5	<b>755 607</b>	
20	22	45-130	5	<b>755 614</b>	
25	28	45-130	1/5	<b>755 621</b>	

AS = asennussyvyys



**Easytop varustesarja**

**Visign for More 104**

- käyttö: asennussyvyys 45-130 mm


- soveltuvuus: Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2134, 2134.2, Easytop piiloasennettava vesimittariyksikkö kotitalouskäyttöön malli 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.1, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 5335, 5335.2, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 5340

**osat**

Kaulus, seinätiiviste, kääntökahva, merkintärenkaat punainen/sininen

**malli 2236.10**

Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
kromattu	1	<b>596 835</b>	



**Easytop varustesarja**

- käyttö: asennussyvyys 20–80 mm
- soveltuvuus: Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2134, 2134.2, Easytop piiloasennettava vesimittariyksikkö kotitalouskäyttöön malli 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.1, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, Easytop piiloasennettava istukkaventtiili malli 5335, 5335.2, Easytop piiloasennettava vapaavirtausventtiili malli 5340

**osat**

Kaulus, seinätiiviste, kääntökahva  
**malli 2236**

Versio	Pakkaus	tuote	LVI-nro
kromattu/punainen	1	<b>275 068</b>	
kromattu/sininen	1	<b>275 075</b>	

**VAPAAVIRTAUSVENTTIILIT**

**Easytop vapaavirtausventtiili SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilin runko punametallia  
 DIN 50930-6:n mukaan, kääntökahva muovia, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**

käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 käyttölämpötila max. 90 °C


sis. DVGW-hyväksyntämerkin

**malli 2242**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	<b>606 312*</b>	
18	1	<b>606 329*</b>	
22	1	<b>606 336*</b>	

\* = toimitettavissa niin kauan kuin varastoa riittää

G1

**VAPAAVIRTAUSVENTTIILIT, VUODESTA 2017**

**Easytop vapaavirtausventtiili SC-Contur**

- puristusliitokset

**osat**

Venttiilikotelo punametallia tai silicium bronzia standardin DIN 50930-6 / DIN EN 1982 mukaisesti, kääntökahva muovia, tiivisterenkaat EPDM

**tekniset tiedot**


käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN 16)  
 käyttölämpötila max. 90 °C

sis. DVGW-hyväksyntämerkin

**malli 2278**

d	Pakkaus	tuote	LVI-nro
15	1	<b>747 312</b>	
18	1	<b>747 329</b>	
22	1	<b>747 336</b>	

TARVIKKEET  
TYÖKALUT



**Puristusrengassarja**

**PT2**

- käyttö: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (kupari), Seapress XL
- suositellaan: puristustyökalut PT2, PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ja Pressgun 4E, 4B ja 5, akkukäyttöinen puristustyökalu, valmistaja Holger Clasen, Geberit/Mepla-puristustyökalut tyyppiä PWH 75, tyyppiä N 230 V ja tyyppiä N akku, Geberit/Mapress-puristustyökalut tyyppiä EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 ja ECO 202, Ridgid-puristustyökalut RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C ja RP340B
- ei sovellu seuraaville tuotteille/seuraaviin käyttötarkoituksiin: Sanpress XL (punametallia)
- sisältyy: leuka PT2 tuote 472 740, puristusrengas PT2 tuote 562 878, 562 885, 562 892, laukku malli 2497.5XL
- fosfatoitua teräs

**malli 2497.3XL**

PL	d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
Z2	76,1-108	1	<b>562 854</b>	<b>1547938</b>

PL = puristusleukaan



**Puristusrengas**

**PT2**

- käyttö: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (kupari)
- ei sovellu seuraaville tuotteille/seuraaviin käyttötarkoituksiin: Sanpress XL (punametallia)
- soveltuvuus: leuka PT2 tuote 472 740
- fosfatoitua teräs

**malli 2497.2XL**

PL	d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
Z2	64,0	1	<b>578 671<sup>1</sup></b>	<b>1547939</b>
Z2	76,1	1	<b>562 878</b>	
Z2	88,9	1	<b>562 885</b>	
Z2	108,0	1	<b>562 892</b>	

PL = puristusleukaan

<sup>1)</sup> soveltuu myös Profipress G XL



**Leuka**

**PT2**

**Viega puristusjärjestelmärenkaille**

- suositellaan: puristustyökalut PT2, PT3-H, PT3-AH, PT3-EH ja Pressgun 4E, 4B ja 5, akkukäyttöinen puristustyökalu, valmistaja Holger Clasen, Geberit/Mepla-puristustyökalut tyyppiä PWH 75, tyyppiä N 230 V ja tyyppiä N akku, Geberit/Mapress-puristustyökalut tyyppiä EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 ja ECO 202, Ridgid-puristustyökalut RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C ja RP340B
- ei sovellu seuraaville tuotteille/seuraaviin käyttötarkoituksiin: Sanpress XL (punametallia)
- fosfatoitua teräs

**Huom.**

Maahan tehtävät työt suoritetaan akkukäyttöisellä puristustyökalulla!


**malli 2296.2**

tyyppi	MPJPL	RA	M	Pakkaus	tuote	LVI-nro
Z1	12-35	16-32	½-¾	1	<b>472 733</b>	
Z2	42-108,0	40-63	1¼-2	1	<b>472 740</b>	<b>0760129</b>

MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin

RA = Raxofix

M = Megapress



**Laukku**

- soveltuvuus: leuka PT2 tuote 472 740, puristusrengas PT2 tuote 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- ilman: puristusrengas, leuka

**osat**

Tilaa halkaisijoille 64,0-108,0 mm

**malli 2497.5XL**

Pakkaus	tuote	LVI-nro
1	<b>683 009</b>	




**Purseenpoistin**

- käyttö: purseen poistamiseen sisä- ja ulkopinnalta, kupariputki, ruostumaton terässinkitty putki, Prestabo putki
- terästä

**malli 2292.2**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
12-54	1	343 019	


**Purseenpoistin**

- käyttö: purseen poistamiseen sisä- ja ulkopinnalta, kupariputki, ruostumaton terässinkitty putki, Prestabo putki
- terästä

**malli 2292.4XL**

d:lle	Pakkaus	tuote	LVI-nro
64,0-108,0	1	556 310	


**Leikkuupyörä**

- terästä

**osat**

Pultti, varmistusrenkas

malli	PRi	PRE	Pakkaus	tuote	LVI-nro
2291.2		✓	1	312 497	
2291.1	✓		1	140 410	

PRi = putkenkatkaisimeen (Ridgid)

PRE = putkenkatkaisimeen (Rems)


**Merkintäkynä**

- käyttö: Viega -puristusjärjestelmät

**malli 2490.1**

	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	1	606 121	

**TARVIKKEET  
TIIVISTERENKAAT**

**Tiivisterengas**
**EPDM**

- käyttö: käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2289**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	15,1	2,6	10	183 400	3263003
	16	16	2,6	10	448 387	
	18	18,2	2,6	10	281 595	3263004
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	3263005
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	3263006
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	3263007
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	3263008
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	3263009

VdS = VdS-sertifikaatti


**Tiivisterengas**
**EPDM**

- käyttö: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, käyttövesiasennuksiin, lämmitysjärjestelmiin
- enintään 110°C lämpötilaan saakka

**malli 2389XL**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	

VdS = VdS-sertifikaatti



### Tiivisterengas

#### FKM

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket

#### Huom.

Prestabo-järjestelmä ei sovellu matalapaineisiin höyryjärjestelmiin!

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2286**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
	15	15,1	2,6	5	<b>459 390</b>	<b>3263014</b>
	18	18,2	2,6	5	<b>459 406</b>	<b>3263015</b>
✓	22	22,2	3,1	5	<b>459 413</b>	<b>3263016</b>
✓	28	28,3	3,1	5	<b>459 420</b>	<b>3263017</b>
✓	35	35,4	3,25	5	<b>459 437</b>	<b>3263018</b>
✓	42	42,4	4,13	5	<b>459 444</b>	<b>3263019</b>
✓	54	54,4	4,13	1	<b>459 451</b>	<b>3263020</b>

VdS = VdS-sertifikaatti



### Tiivisterengas

#### FKM

- käyttö: korkeat lämpötilat esim. kaukolämpöasennuksissa maks 140 °C/ 16 bar, matalapaine-höyry ≤ 120 °C/ < 1 bar, aurinkovoimalat/tyhjiöputket

#### Huom.

Prestabo-järjestelmä ei sovellu matalapaineisiin höyryjärjestelmiin!

Muilla käyttöalueilla käyttöä varten on neuvoteltava teknisten asiantuntijoidemme kanssa!

**malli 2386XL**

VdS	d:lle	sisäinen-Ø	s	Pakkaus	tuote	LVI-nro
✓	64,0	66,25	5	1	<b>614 461</b>	
✓	76,1	77,85	5	1	<b>614 485</b>	
✓	88,9	90,7	5	1	<b>614 478</b>	
✓	108,0	110,4	5	1	<b>614 492</b>	

VdS = VdS-sertifikaatti